




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OWE-FPKG/0,1M/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OJ5067

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

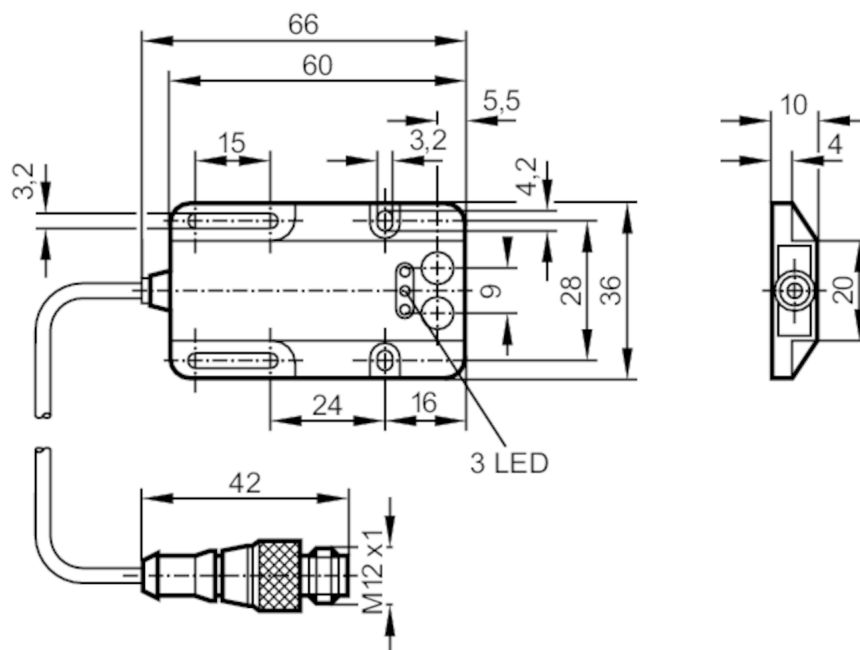

Empfänger in unterer und oberer Optik

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	25,00; ((36 V))
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja





Mottaker for gjennomgående strålesensor

OWE-FPKG/0,1M/US

Deteksjonsområde		
Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	36,00 x 60,00 x 10,00
Materialer		ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,1 m, PVC		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		



Tilkobling

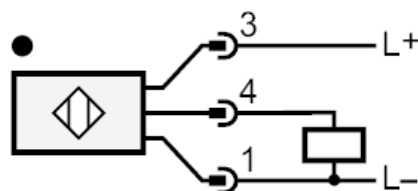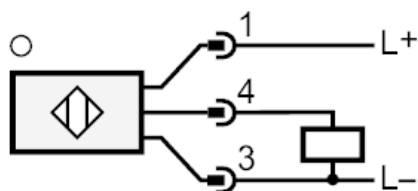



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OWE-FPKG/0,1M/US

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

