




Trykksensor med display

PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/ IV

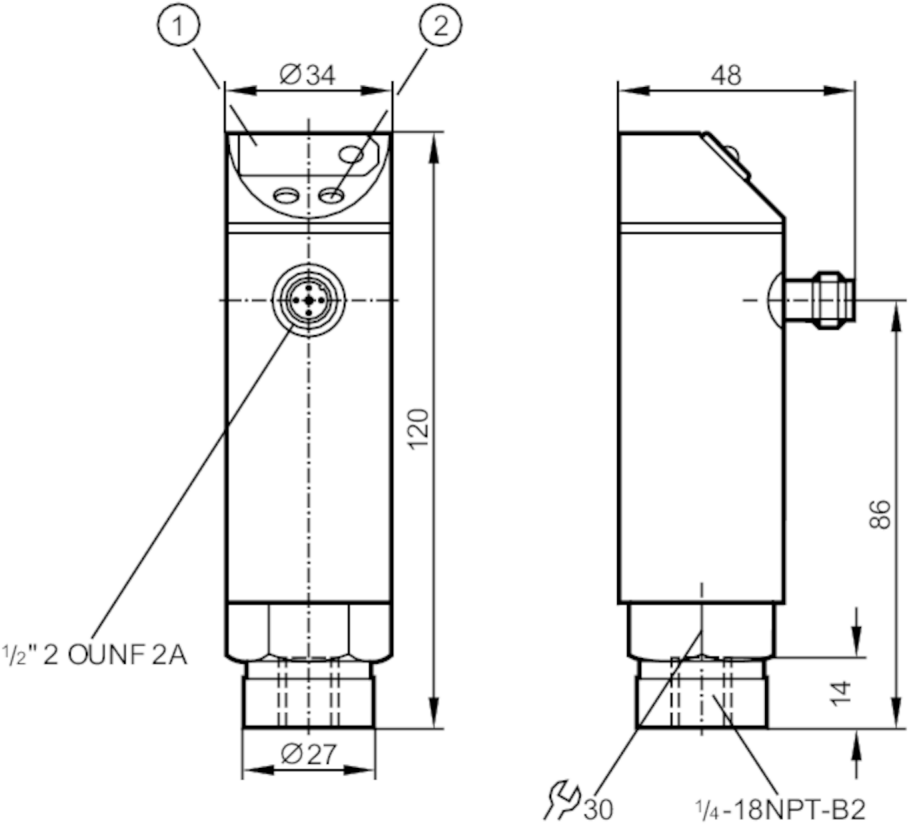

- 1 7-segments LED-skjerm
- 2 programmeringsknapp



Produktegenskaper				
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1			
Måleområde	-1,00...1,00 bar	-1 000,00...1 000,00 mbar	-30,00...30,00 inHg	-100,00...100,00 kPa
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling 1/4" NPT innvendig tråd			
Applikasjon				
Applikasjon	for industrielle applikasjoner			
Medier	væsker og gasser			
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00			
Min. sprengningstrykk	50,00 bar	1 476,00 inHg	5 000,00 kPa	
Trykkklassifisering	20,00 bar	590,00 inHg	2 000,00 kPa	
Type av trykk	relativt trykk; vakuum			
Elektriske data				
Driftsspenningstoleranse [%]	5,00...10,00			
Driftsspenning [V]	90,00...250,00 AC			
Nominell spenning AC [V]	< 250,00			
Strømforbruk [mA]	< 10,00			
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)			



Trykksensor med display

PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/ IV

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	0,20
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	Triac
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	250,00; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Koblingsfrekvens AC [Hz]	< 160,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-1,00...1,00 bar	-1 000,00...1 000,00 mbar	-30,00...30,00 inHg	-100,00...100,00 kPa
Sett punkt SP	-0,97...1,00 bar	-29,00...30,00 inHg	-97,00...100,00 kPa	
Tilbakestill punkt rP	-0,99...0,98 bar	-30,00...29,00 inHg	-99,00...98,00 kPa	
I trinn av	0,01 bar	1,00 inHg	1,00 kPa	

Nøyaktighet/avvik

Byttepunkts nøyaktighet [X21]	< ± 1,0
Repeterbarhet [X21]	< ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K)
Linearitetsavvik [X21]	< ± 0,5
Hysteres avvik [X21]	< ± 0,1
Langsiktig stabilitet [X21]	< ± 0,1; (årlig)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22]	< ± 0,2; (-25...80 °C)
Temperatur koeffisient span [X22]	< ± 0,3; (-25...80 °C)

Responstid

Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50
Demping prosess verdi dAP [s]	0,00...4,00

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	programmeringsknapp
Alternativer for parameterinnstilling	hysteres / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; tilpasning av viste verdier; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...100,00



Trykksensor med display

PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/ /V

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN]	224,58	
Direktivet for trykkutstyr	Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel	

Mekaniske data

Vekt [g]	389,00
Materialer	rustfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM
Min. trykksykluser	100 millioner
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling 1/4" NPT innvendig tråd
Begrensningselement integrert	nei (kan ettermonteres)

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, rød
	funksjonsskjerm	7-segments LED-skjerm
	målte verdier	7-segments LED-skjerm

Elektrisk tilkobling

Sansefelthøyde	miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende
----------------	--

Merknader

Merknader	n.c. = ikke brukt
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C






Trykksensor med display

PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/ /V

Tilkobling

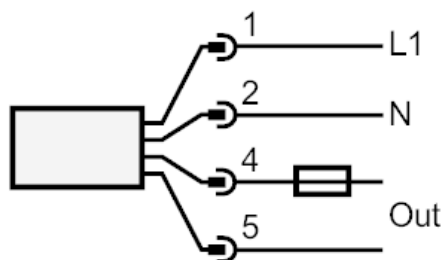

Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 5 A hurtigvirkende