


Kontrollvakter for temperatursensorer

SRM12XXBFPKG/



- 1 LED bar skjerm
 2 innstillingsknapp
 3 tilkobling for spenningsforsyning og utgangssignaler
 4 tilkobling for strømningssensor

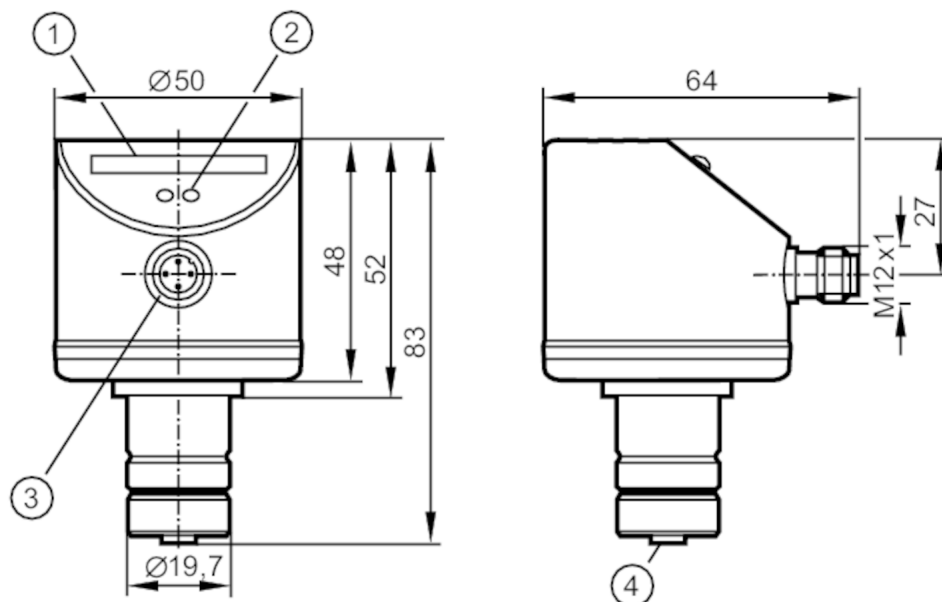

Applikasjon

Applikasjon Strømningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 70,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	10,00
Antall kanaler	1

Utganger

Elektrisk design	PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	utgangsbrytere når strømmen er til stede: ON for output function = normally open / OFF for output function = normally closed
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Programvare / programmering

Justeringspunkt trykknapp



Kontrollvakter for temperatursensorer

SRM12XXBFPKG/

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 67; (med sensor festet)
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	342,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	225,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; messing
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	LED, stolpediagram
	koblingsstatus	LED, oransje blinke ved ledningsbrudd
Merknader		
Merknader	Tilkobling for flowmåler uten kortslutningsbeskyttelse / omvendt polaritetsbeskyttelse.	
	Strømningssensoren må være direkte koblet til kontrollmonitoren.	
	En tilkobling ved hjelp av skjøteledninger er ikke tillatt.	
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

