


Strømningsovervåking

SCR12ABAFNKG/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5001 + E40096

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

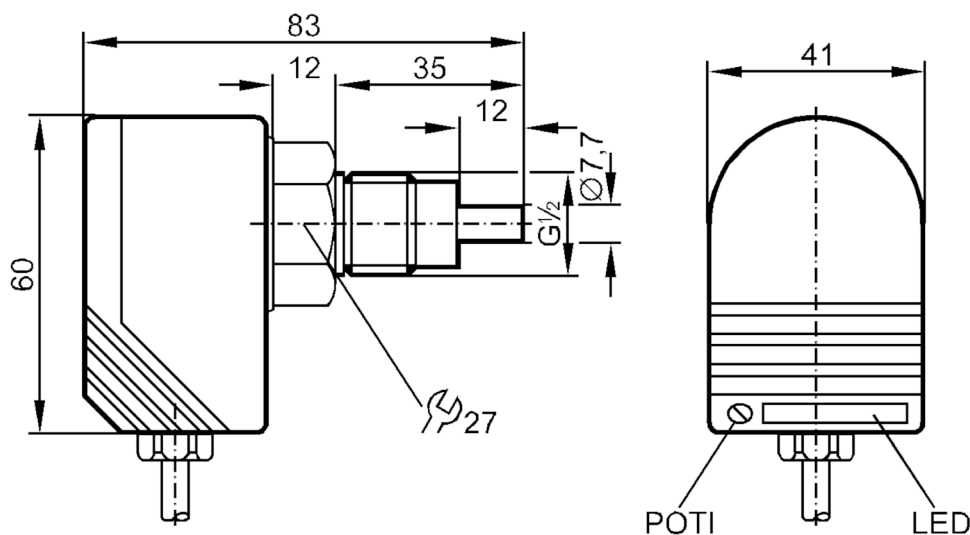

Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd

Applikasjon

Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	NPN
Antall digitale utganger	1



Strømningsovervåking

SCR12ABAFNKG/PH

Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00	
Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Måle - / innstillingsområde			
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00	
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00	
Nøyaktighet/avvik			
Temperaturgradient	[K/min]	15,00	
Responstid			
Responstid	[s]	1,00...10,00	
Programvare / programmering			
Justering av koblingspunkt		potensiometer	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00	
Beskyttelse		IP 67	
Mekaniske data			
Dimensjoner	[mm]	60,00 x 41,00 x 83,00	
Materialer		PBT-GF20	
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4305 / 303)	
Prosesstilkobling		G 1/2 ekstern tråd	
Displayer/driftselementer			
Display	Funksjon	11 x LED	
Tilbehør			
Varer som leveres		forseglinger: 2 x AMF 30 skrujern	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	

ST3620





Strømningsovervåking

SCR12ABAFNKG/PH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

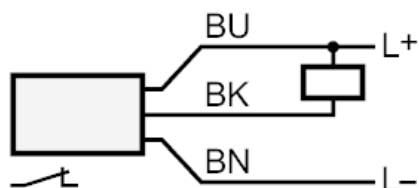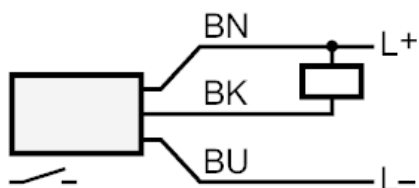

BN =	Lederfarger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart