


UGT509



Ultralydsensor

UGA01600GOKG/IO-LINK/US

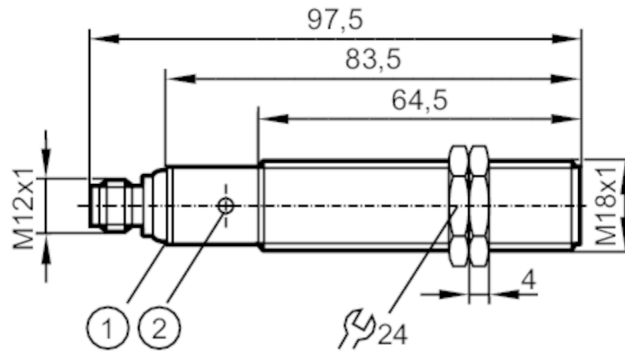

- 1 LED-er
- 2 Lær button



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Sensorrekkevidde [mm]	150,00...1 600,00; (Objekt: 200 x 200 mm)
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 97,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	55,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 0,30
Omformer frekvens [kHz]	230,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 2
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	2
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	2
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,20
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	3,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	150,00...1 600,00; (Objekt: 200 x 200 mm)
-----------------------	---



Ultralydsensor

UGA01600GOKG/IO-LINK/US

Blind zone	[mm]	150,00
Blendervinkel sylindrisk [°]	[°]	15,00; (±2)
Deteksjonsområde hysteres	[mm]	< 1,00
Maks. avvik fra 90° vinkelsensor / objekt	[°]	± 4

Nøyaktighet/avvik		
Temperatur kompensasjon		ja
Hysteres	[%]	< 2,00
Koblingspunktendring	[%]	-2,00...2,00
Repeterbarhet		1 %
Oppløsning	[mm]	1
Merknader om nøyaktighet / avvik		De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på min. 20 minutter

Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling		hysteres / vindu; Andre koblingspunkt; Inn- og utkoblingsforsinkelse; slå på operasjoner; Lær funksjon; lys-på/mørk-på-modus

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler		1.1
SDCI standard		IEC 61131-9
Profiler		Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO modus		ja
Nødvendig hovedporttype		A
Min. prosess syklus tid	[ms]	3,20
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon	bit lengde
	Prosessverdier	16
	Enhetsstatus	4
	binær veksling informasjon	2
IO-Link-funksjoner (acyclical)		applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	700
Merk		For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	3 V
	EN 55011	Klasse A

UGT509



Ultralydsensor

UGA01600GOKG/IO-LINK/US

Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillasjonsperiode 5 min., 30 min. per akse ved resonans eller 55 Hz
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
MTTF [ANN]	132,00	
UI godkjenning	Ta	-20...70 °C
	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E174191

Mekaniske data

Vekt [g]	102,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 97,50
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; epoxy glass keramikk
Tiltrekkingsmoment [Nm]	50,00

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	ekko	1 x LED, grønn
Lær funksjon	ja	

Tilbehør

Varer som leveres	låsennetter:: 2, rustfritt stål:
-------------------	----------------------------------

Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M12; koding: A



Ultralydsensor



UGA01600GOKG/IO-LINK/US

Tilkobling

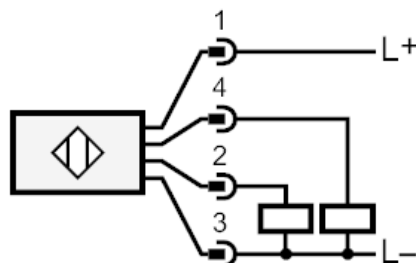

Pin 4 = IO-Link

Diagrammer og grafer

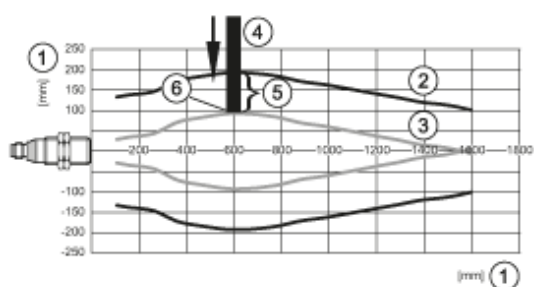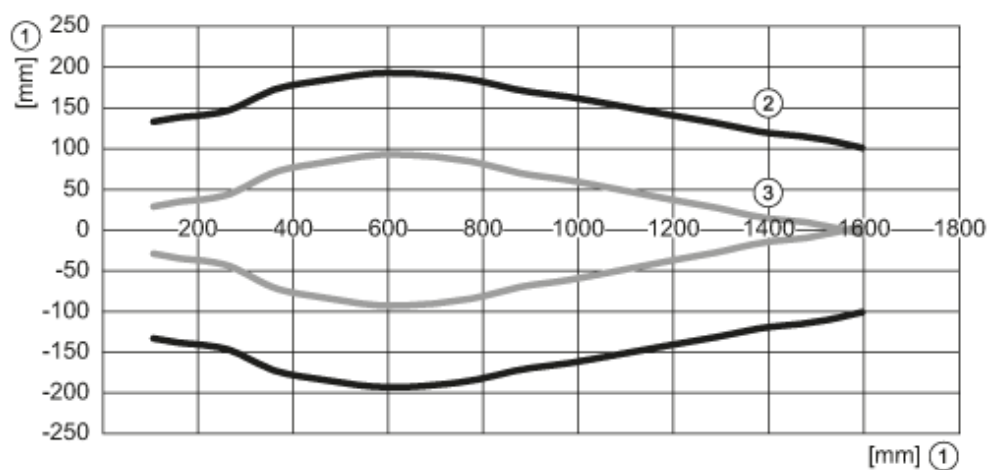

- 1: avstand
- 2: Deteksjonsområde
- 3: inn-/utkoblingsgraf
- 4: Objekt 200 x 200 mm
- 5: 50 % av objektet i deteksjonsområdet
- 6: Koblingspunkt