


UGT205



Ultralydsensor

UG-01600E2KG/IO-LINK/US

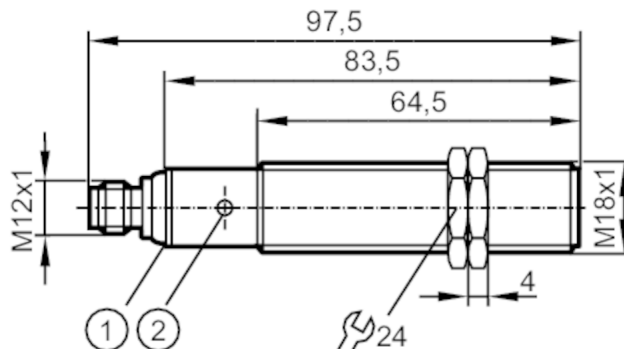

- 1 LED-er
- 2 Lær button



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Sensorrekkevidde [mm]	150,00...1 600,00; (Objekt: 200 x 200 mm)
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 97,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	55,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 0,30
Omformer frekvens [kHz]	230,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
------------------------------	---

Utganger

Totalt antall utganger	2
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; IO-Link
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,20
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	3,00
Antall analoge utganger	1
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00
Min. last motstand [Ω]	3 000,00



Ultralydsensor

UG-01600E2KG/IO-LINK/US

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Oppløsning av analog utgang	< 3 mm

Deteksjonsområde	
Sensorrekkevidde [mm]	150,00...1 600,00; (Objekt: 200 x 200 mm)
Blind zone [mm]	150,00
Blendervinkel sylindrisk [°] [°]	15,00; (±2)
Maks. avvik fra 90° vinkelsensor / objekt [°]	± 4

Nøyaktighet/avvik	
Temperatur kompensasjon	ja
Hysteresis [%]	< 2,00
Koblingspunktendring [%]	-2,00...2,00
Linearitetsfeil for analog utgang [%]	<2
Repeterbarhet	1 %
Merknader om nøyaktighet / avvik	De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på min. 20 minutter

Responstid	
Responstid [ms]	< 300,00; (analog utgang)

Programvare / programmering	
Alternativer for parameterinnstilling	hysteresis / vindu; Andre koblingspunkt; Inn- og utkoblingsforsinkelse; slå på operasjoner; Lær funksjon; lys-på/mørk-på-modus

Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
Profiler	Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO modus	ja
Nødvendig hovedporttype	A
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon
	bit lengde
	Prosessverdier 16
	Enhetsstatus 4
IO-Link-funksjoner (acyclical)	binær veksling informasjon 2
	applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller
Støttede DeviceIDs	Type drift
	DeviceID
Merk	default 703
	For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"

Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...70,00
Lagringstemperatur [°C]	-30,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

UGT205



Ultralydsensor

UG-01600E2KG/IO-LINK/US

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	3 V
	EN 55011	Klasse A
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillasjonsperiode 5 min., 30 min. per akse ved resonans eller 55 Hz
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
MTTF	[ANN]	125,00
UI godkjenning	Ta	-20...70 °C
	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E174191

Mekaniske data		
Vekt	[g]	66,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 97,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		PBT; PA; epoxy glass keramikk
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	1,00

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	ekko	1 x LED, grønn
Lær funksjon		ja

Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere::	2, plast
	gummiskiver:	2

Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M12; koding: A



Ultralydsensor


UG-01600E2KG/IO-LINK/US

Tilkobling

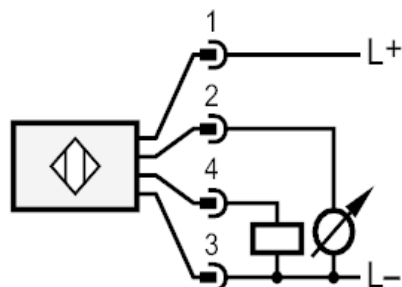

Pin 4 = IO-Link

Diagrammer og grafer

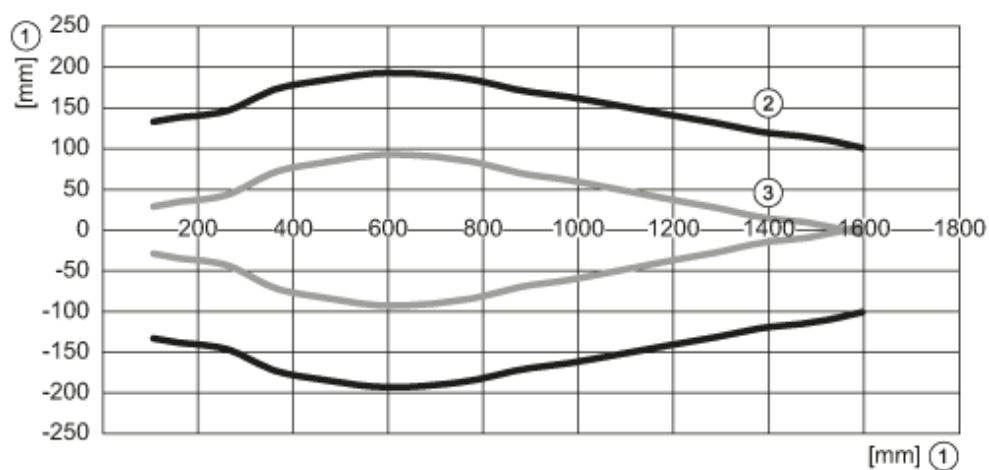

- 1: avstand
- 2: Deteksjonsområde
- 3: inn-/utkoblingsgraf
- 4: Objekt 200 x 200 mm
- 5: 50 % av objektet i deteksjonsområdet
- 6: Koblingspunkt