




Zestaw AS-Interface do pneumatycznych siłowników
ćwierćobrotowych

Added Value package AS-i T5

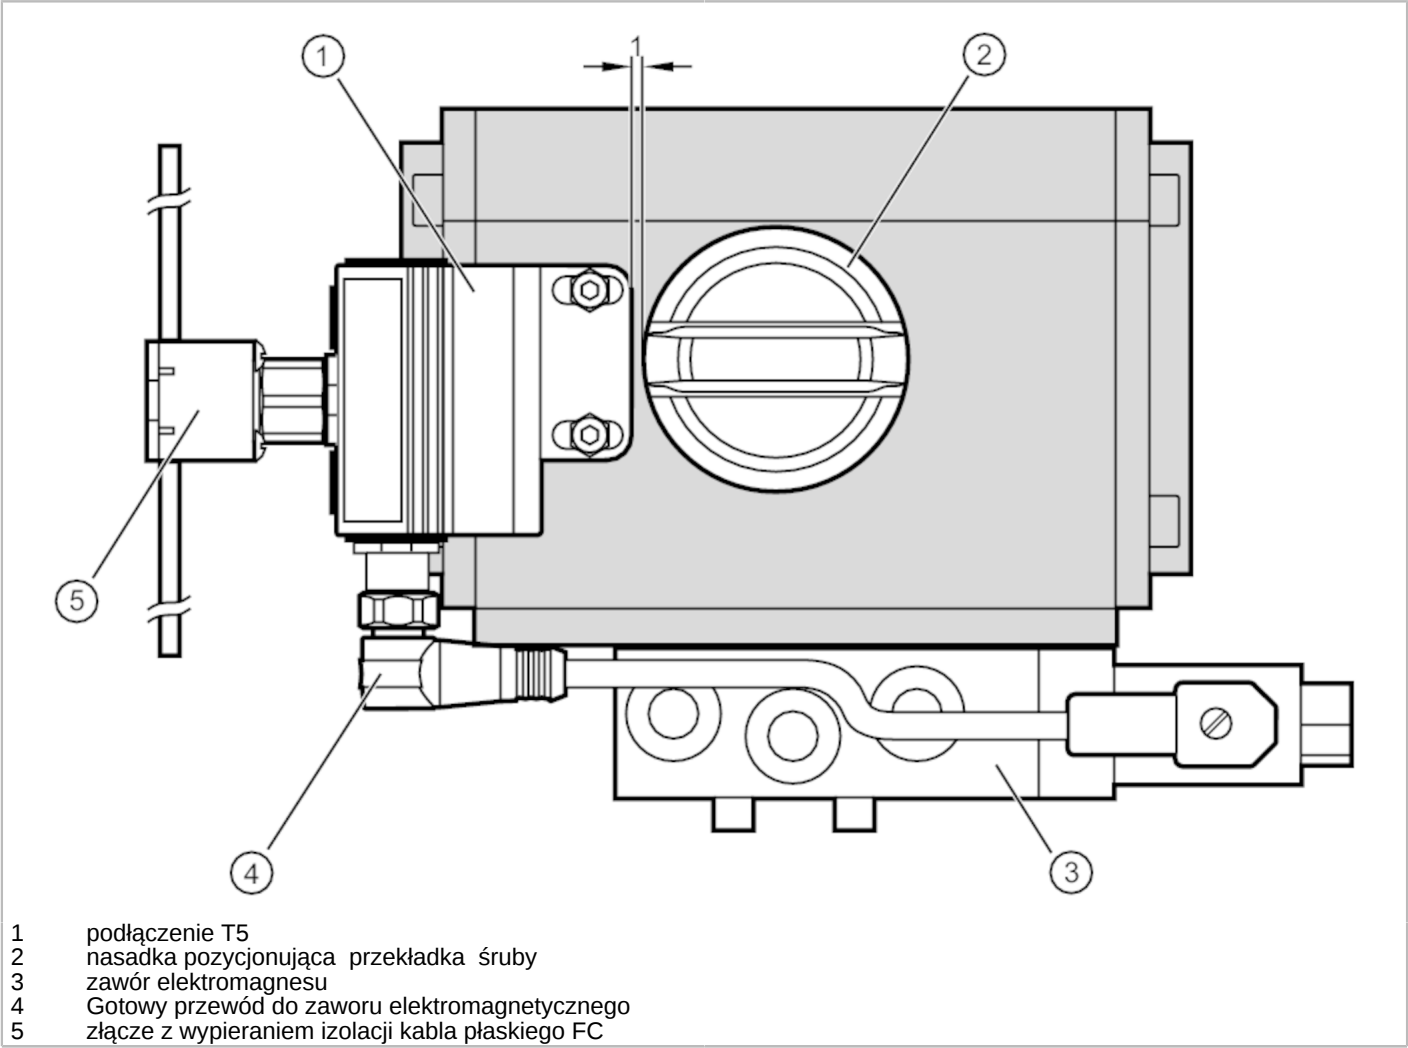

Cechy produktu		
Funkcja wyjścia		PNP
Strefa działania	[mm]	4
Dane elektryczne		
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	160
Napięcie zasilania AUX DC	[V]	26,5...31,6; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 1
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		1
Funkcja wyjścia		PNP
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	4
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1



Zestaw AS-Interface do pneumatycznych siłowników ćwierćobrotowych

Added Value package AS-i T5

AS-i profil		S-7.A.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E

Dane mechaniczne

Waga	[g]	867
Montaż		montaż niezabudowany
Odległość między otworami	[mm]	80
Wysokość wału napędu zaworu	[mm]	20

Akcesoria


Dostarczane elementy	Podwójny czujnik do siłownika: 1, AC2316
	Nasadki pozycjonujące: 1, E12517
	przekładka: 1, E12526
	zawór elektromagnesu: 1, Bürkert 428623
	Tłumik: 2, 780780N
	Przewód łączeniowy: 1, E10844
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację: 1, E75471

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Połączenie elektryczne - Gniazdo



Wyjścia

3	Napięcie zewnętrzne -
4	Wyjście przełączające 1 +

Połączenie elektryczne - wtyk



Podłączenie

Podłączenie

1	AS-i +
3	AS-i -