




Zestaw AS-Interface do pneumatycznych siłowników
ćwierćobrotowych

Added Value package AS-i T5

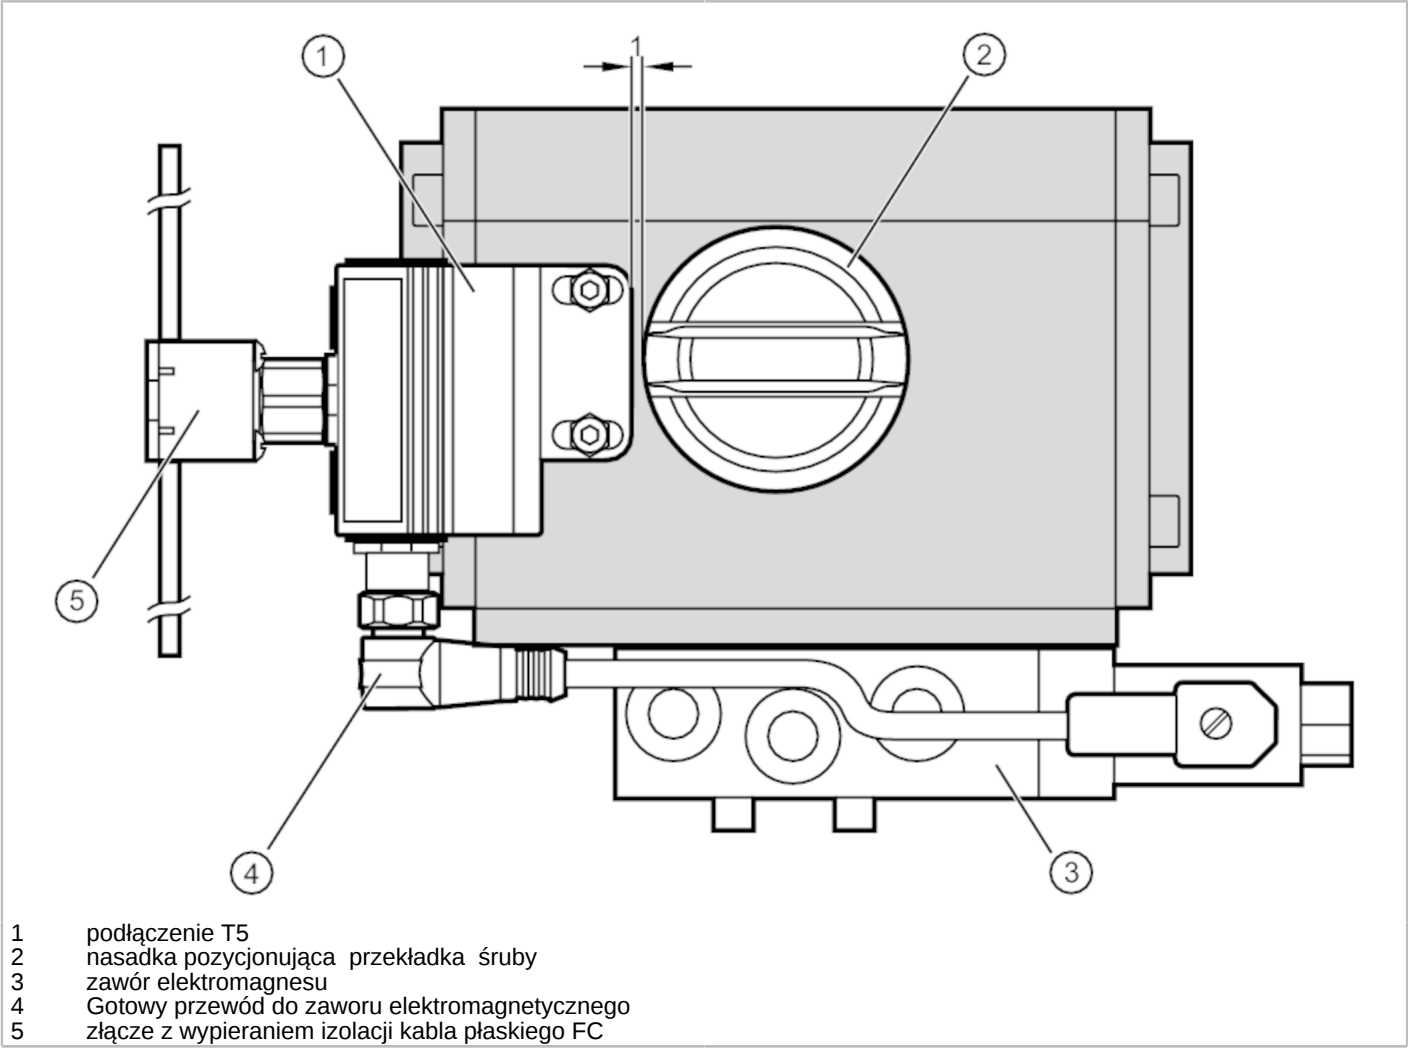

Cechy produktu	
Funkcja wyjścia	PNP
Strefa działania [mm]	4
Dane elektryczne	
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	160
Napięcie zasilania AUX DC [V]	26,5...31,6; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 1
Wejścia	
Liczba wejść binarnych	2
Wyjścia	
Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	PNP
Strefa działania	
Strefa działania [mm]	4
Klasyfikacja AS-i	
Wersja AS-i	2.1



Zestaw AS-Interface do pneumatycznych siłowników ćwierćobrotowych

Added Value package AS-i T5

AS-i profil		S-7.A.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E

Dane mechaniczne

Waga	[g]	1098,5
Montaż		montaż niezabudowany
Odległość między otworami	[mm]	130
Wysokość wału napędu zaworu	[mm]	30

Akcesoria


Dostarczane elementy	Podwójny czujnik do siłownika: 1, AC2316
	Nasadki pozycjonujące: 1, E17328
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację: 1, E75471
	zawór elektromagnesu: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Tłumik: 2, 0014600
	Przewód łączeniowy: 1, E10818

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Połączenie elektryczne - Gniazdo



Wyjścia

3	Napięcie zewnętrzne -
4	Wyjście przełączające 1 +

Połączenie elektryczne - wtyk



Podłączenie

Podłączenie

1	AS-i +
3	AS-i -