




Aktywny moduł uniwersalny AS-i

Universal module 2SI 2xOSSD

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC508S

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

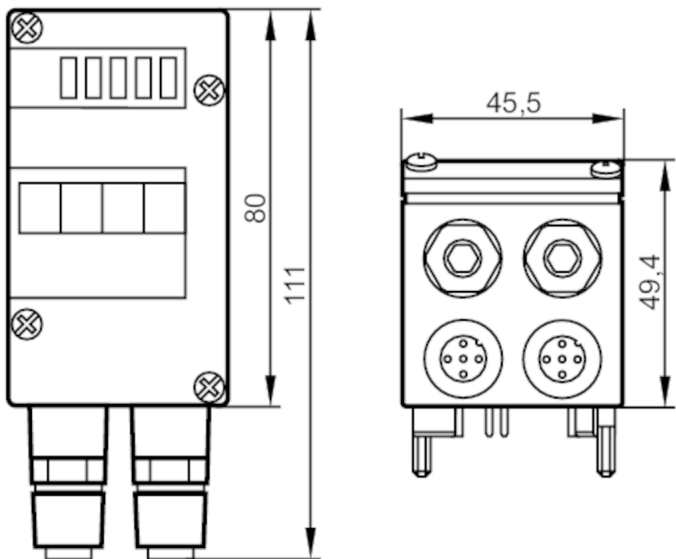

Aplikacja		
Aplikacja	podłączenie elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa (ESPE) typ 4 wg EN 61496-1	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 35
Klasa ochrony		III
Wejścia		
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		zew. 24 V DC PELV
Zasilanie	[V]	20,4...28,8
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	2000
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA]	0...2
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 11
Poziom przełączania Niski	[V]	< 5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo		tak
Wejścia cyfrowe z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym		tak



Aktywny moduł uniwersalny AS-i

Universal module 2SI 2xOSSD

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
	IEC 62026-2	
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Spełnia wymogi	ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
Żywotność TM (Mission Time)	[h]	87600
Żywotność TM (dodatkowe informacje)	10 lat	
	obliczenia przy założeniu	
	Temperatura otoczenia: 40 °C	
PFH	[1/h]	1,54E-09
Maks. pojemność wewnętrzna	[nF]	10
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.11; 3.0	
Rozszerzony tryb adresowania	nie	
Profil mastera AS-i	M3; M4	
AS-i profil	S-0.B.E	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0
AS-i_ID_kod	[hex]	B.E
Certyfikat AS-i	80002	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	280
Materiał	PA 6	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Aktywny moduł uniwersalny AS-i

Universal module 2SI 2xOSSD

Połączenie elektryczne - nadajnik


Konektor: M12; kodowanie: A



1	Gniazdo 4 nadajnik
2	zasilanie +24 V DC
3	nieużywany
4	zasilanie 0 V
5	zasilanie +24 V DC test
5	FE

Połączenie elektryczne - odbiornik

Konektor: M12; kodowanie: A



1	Gniazdo 3 odbiornik
2	zasilanie + 24 V DC
3	OSSD2
4	zasilanie 0 V
5	OSSD1
5	FE