


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1333

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

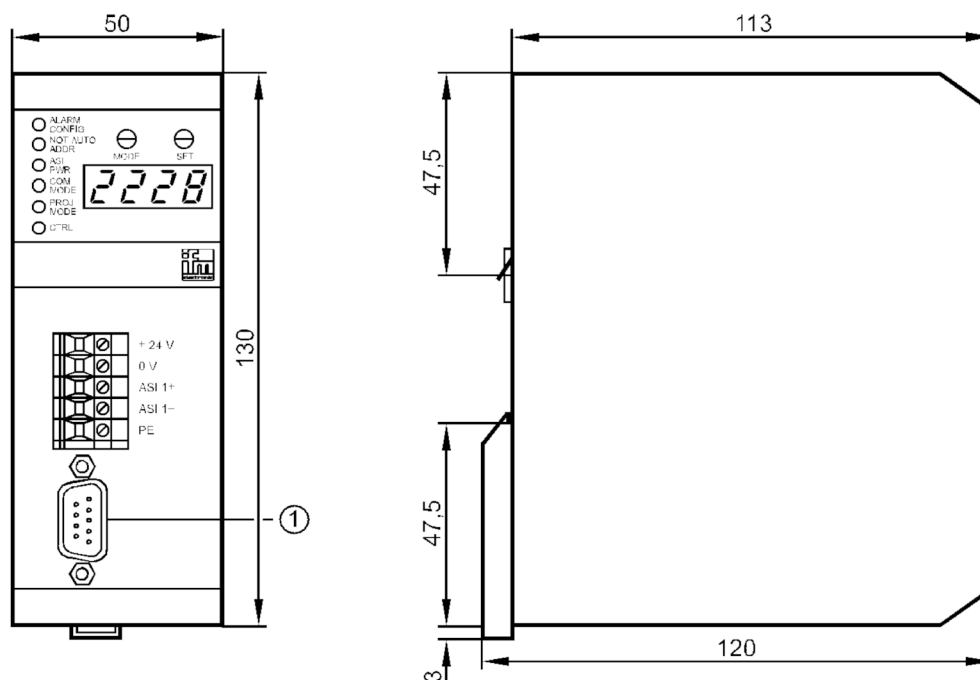

1 interfejs szeregowy RS232C

**Aplikacja**

Aplikacja

Mini-sterownik do wstępnego przetwarzania sygnału

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	22...30 DC; (24 DC ; do PELV)
Wytrzymałość	[V]	500
Maks. pobór energii	[VA]	10
Separacja elektryczna		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

RS232

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	4800...62400 Baud
Typ wtyczki	SUB-D
Typ użycia	Programowanie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70

AC1003



AS-i PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Maks. wilgotność względna powietrza [%]	95
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-----------------------	---------------------------------

Klasyfikacja AS-i

Profil mastera AS-i	M1
Certyfikat AS-i	22502

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał	aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	2 x LED, kolor czerwony
		2 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 5 x

Podłączenie

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE