


Bramka AS-i DeviceNet z PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC1318

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

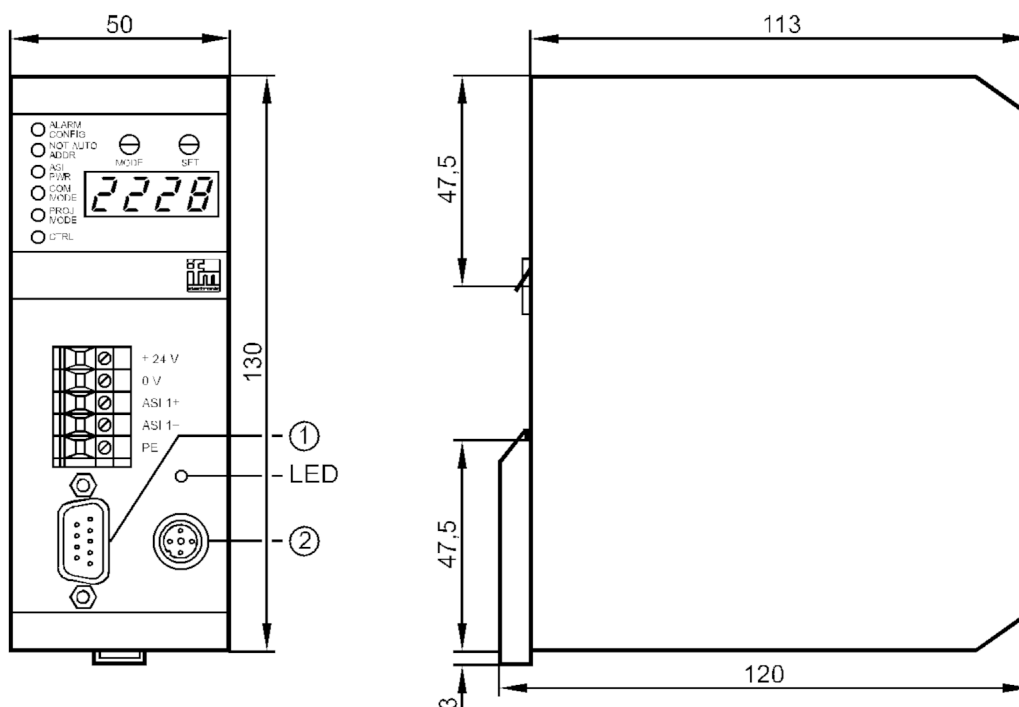

- 1 Interface programujący RS232C
2 Interfejs DeviceNet



Aplikacja

Aplikacja

Użycie jako mini sterownika i gatewaya

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	22...30 DC; (24 DC ; do PELV)
Wytrzymałość	[V]	500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	80
Maks. pobór energii	[VA]	10
Separacja elektryczna		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

RS232

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	4800...62400 Baud
Typ wtyczki	SUB-D
Typ użycia	Programowanie



Bramka AS-i DeviceNet z PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20
Klasyfikacja AS-i		
Profil mastera AS-i		M1
Certyfikat AS-i		22504
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Materiał	aluminium	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	funkcja kontroli	2 x LED, kolor czerwony
		2 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe: 5 x		
Podłączenie		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE