


Moduł diagnostyczny AS-i

AS-i Tuner IP67



- 1 przycisk strojenia
2 Przełącznik obrotowy
3 gniazdo dystrybucyjne AS-i M12

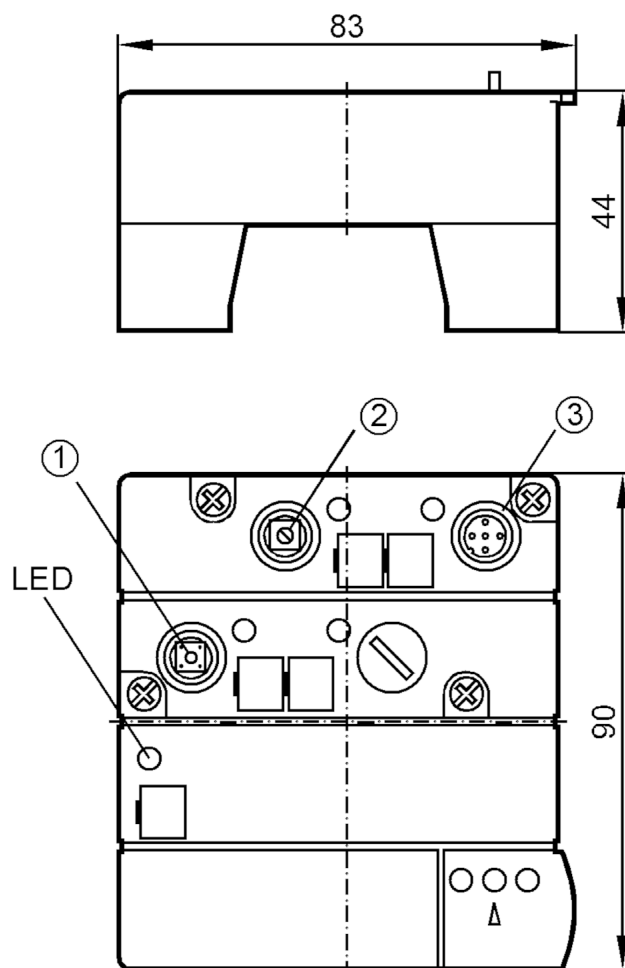

Aplikacja

Aplikacja

urządzenie diagnozujące dla AS-i

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC	[V]	26,5...31,6
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	60
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Monitorowanie podnapięciowe		tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Ochrona		IP 67


Testy / dopuszczenia

MTTF	[lata]	140
------	--------	-----



Moduł diagnostyczny AS-i

AS-i Tuner IP67

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	199,2
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	ostrzeżenie	LED, kolor żółty
	Błąd	LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu:, AC5000
Uwagi		
Uwagi		adresowanie niewymagane
		Pobór prądu z konektora AS-i -> max. 1 A
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK:		
Konektor: M12; kodowanie: A		
		
1	gniazdo dystrybucyjne AS-i M12	
3	AS-i +	
	AS-i -	