




Bramka AS-i Modbus/TCP z PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

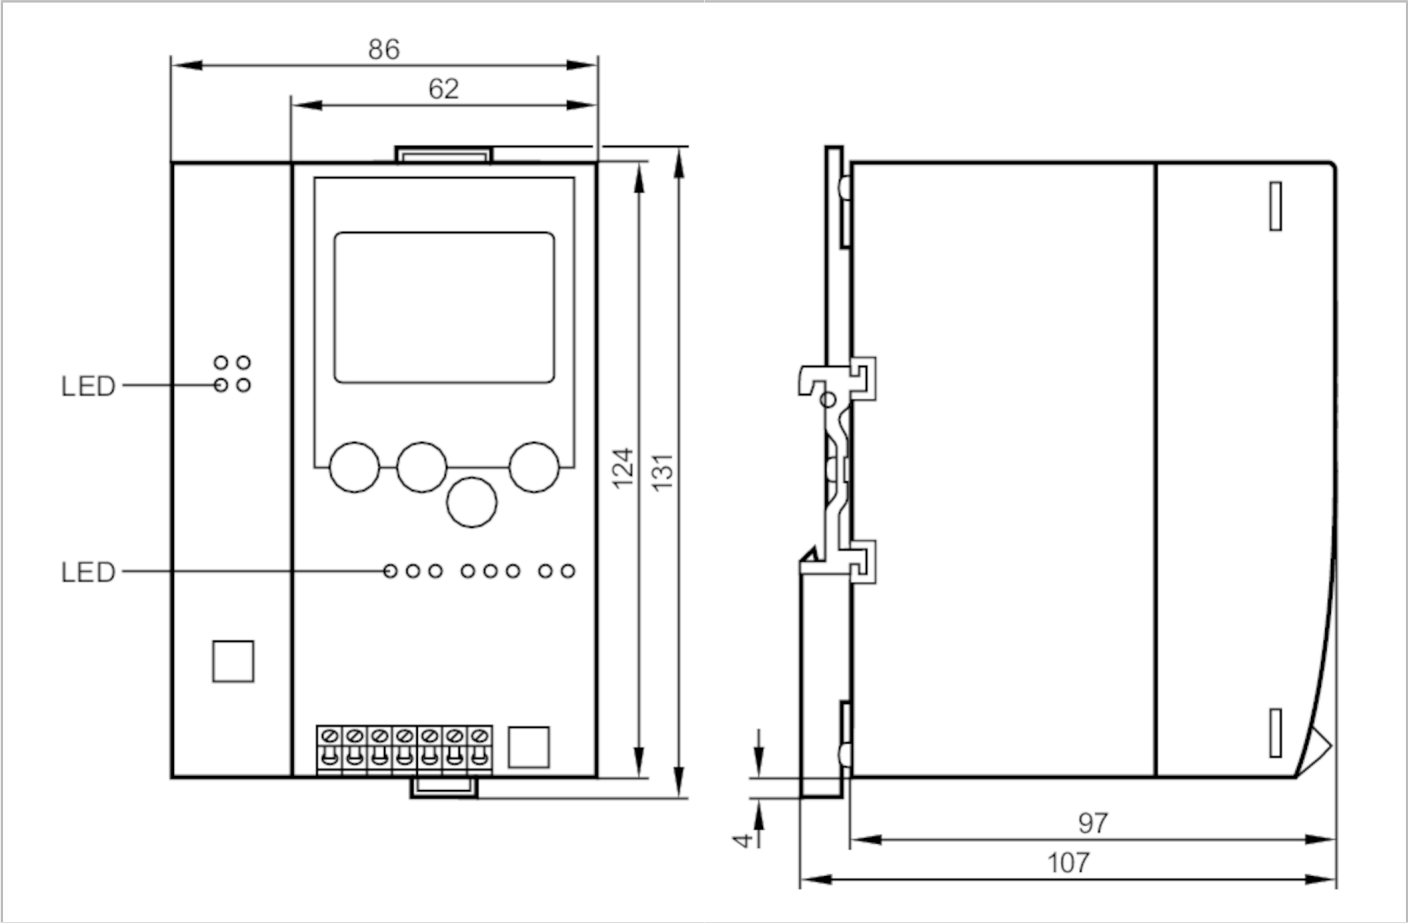

Aplikacja	
Aplikacja	sterownik zdecentralizowany; bramka EtherNet/IP; serwer internetowy
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	< 700
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	10
Maks. pobór energii [VA]	10
Liczba masterów AS-i	2
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	RS232; Ethernet
Ethernet	
Prędkość transmisji	10; 100
Protokół	Modbus TCP; TCP/IP
Typ użycia	Transmisja danych
RS232	
Liczba interfejsów RS232	1



Bramka AS-i Modbus/TCP z PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Prędkość transmisji	9600...115200 Baud
Typ wtyczki	RJ11
Typ użycia	Programowanie
Notatka n/t interfejsów	elektrycznie izolowane

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Profil mastera AS-i	M3
Certyfikat AS-i	61110

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał	aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	4 x LED, kolor czerwony
		5 x LED, kolor zielony
		3 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Podłączenie

