


Moduł AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2411

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

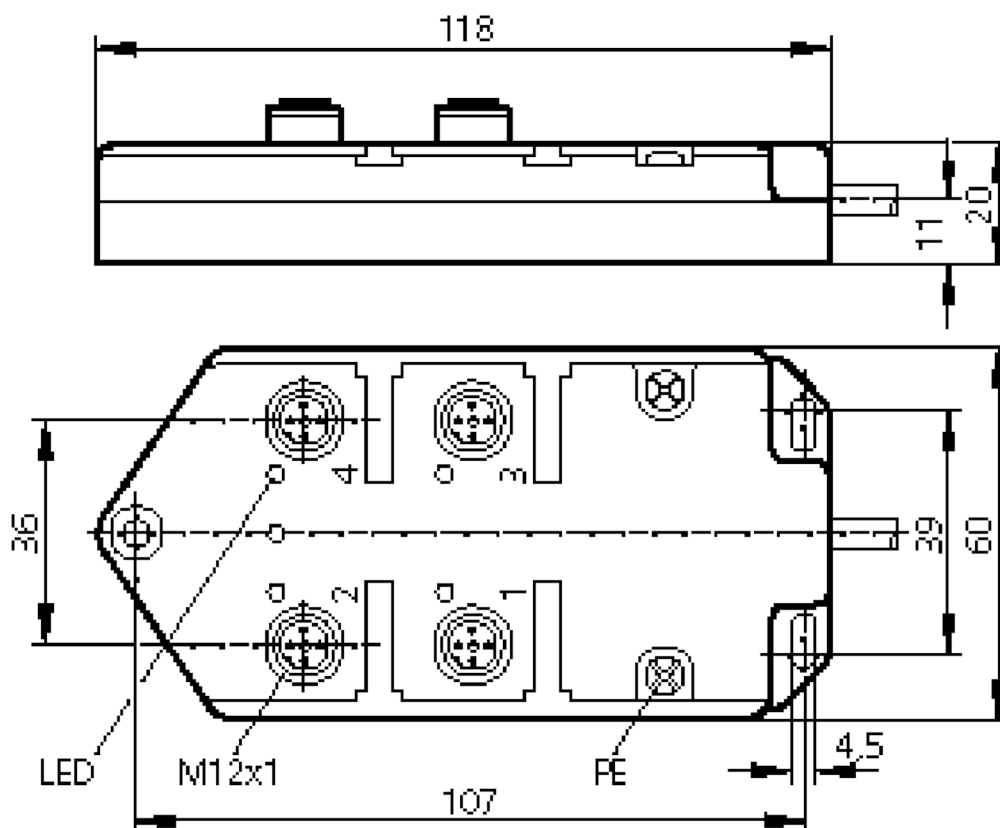

Aplikacja

Aplikacja

montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 142
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie	[V] 20...30



Moduł AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski [mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki [V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak

Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	2
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC [V]	10...30; (do PELV; poprzez okrągły przewód)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	2000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	

Klasyfikacja AS-i					
AS-i profil	S-3.0				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	3				
AS-i_ID_kod [hex]	0				
Certyfikat AS-i	05801				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Gniazdo	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4

Dane mechaniczne	
Materiał	PUR

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Uwagi	
Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.




Moduł AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Podłączenie

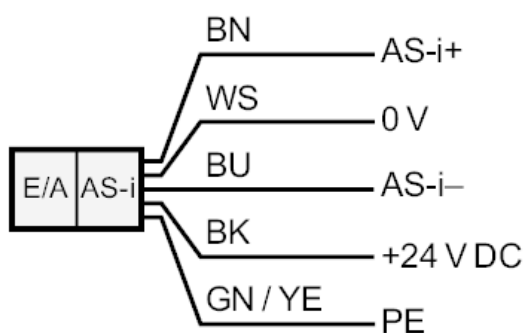

; kodowanie: A



1	Wejścia
2	Zasilanie czujnika L+
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane
3	Zasilanie czujnika L-