


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5210

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

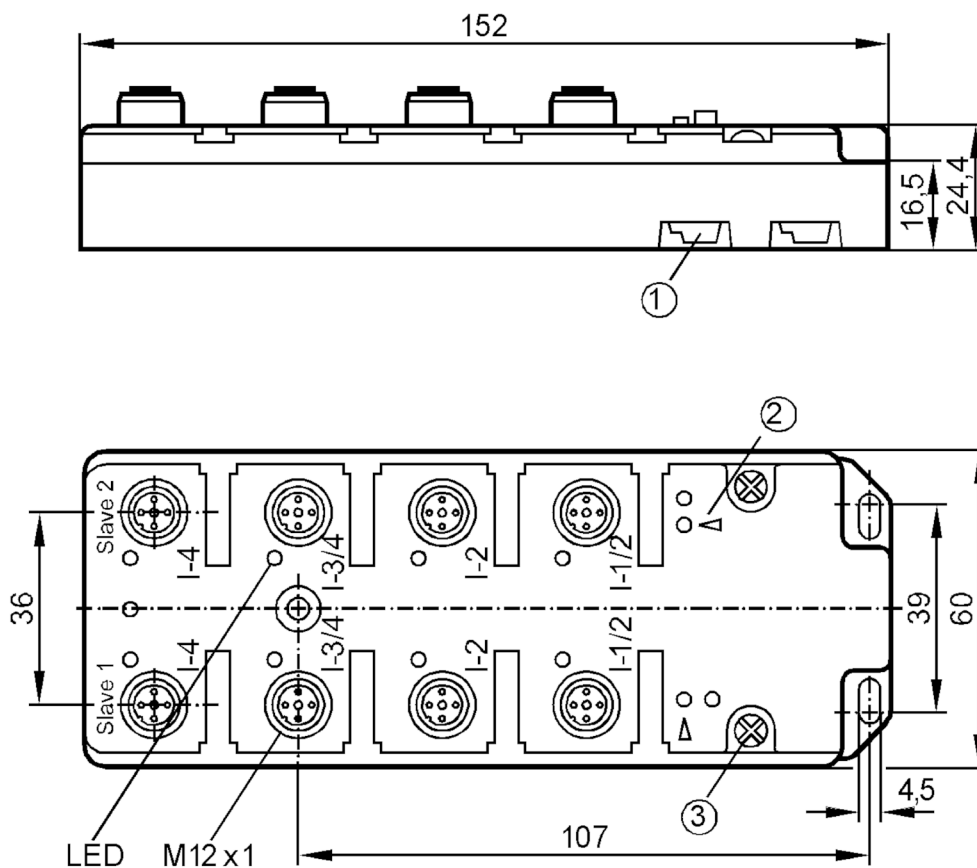

- 1 zasilanie AS-i
- 2 zainstalowany port podczerwieni
- 3 sprężyna uziemiająca



Aplikacja

Aplikacja

montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 8
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	8; (2 x Slave)
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie	[V] 20...30; (Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus)



Moduł AS-i CompactLine

CompactLine 8DI M12

Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200; (dla każdego Slave)
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Poziom przełączania Wysoki [V]	> 11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1				
Adresowanie AS-i	możliwe adresowanie poprzez IR				
Rozszerzony tryb adresowania	nie				
AS-i profil	S-0.1.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	0				
AS-i_ID_kod [hex]	1.E				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Dane mechaniczne

Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i
Wymiary [mm]	60 x 152 x 24,4
Materiał	PUR

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Uwagi

Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie

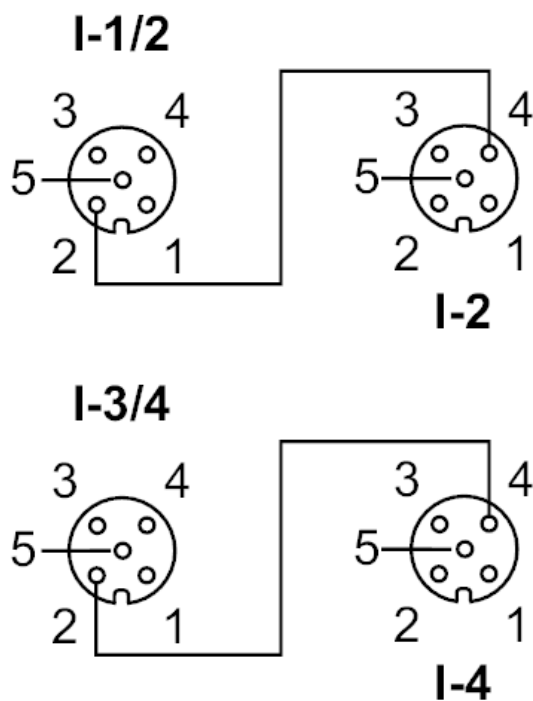

Konektor: M12