




Moduł AS-i CompactLine

CompactM12 4 DO T V4A A/B

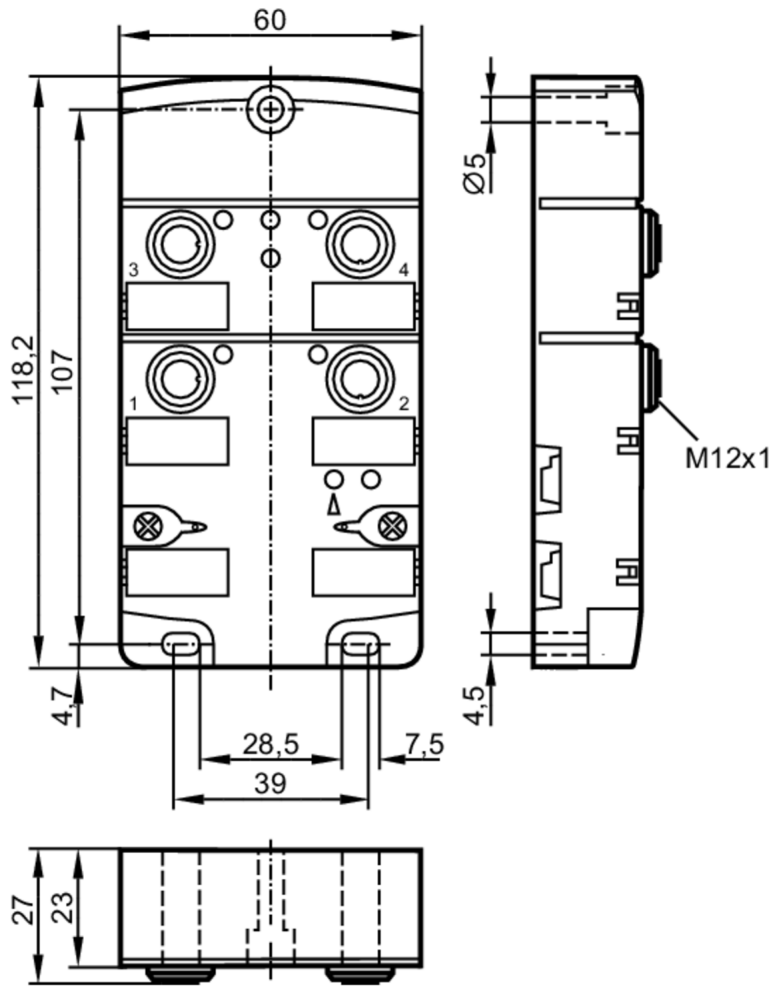

Aplikacja		
Wykonanie	Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4	
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	75
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Dodatkowe zasilanie	[V]	15...30 DC; (AUX)
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania	[mA]	4000; (AUX)
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 4	



Moduł AS-i CompactLine

CompactM12 4 DO T V4A A/B

Wyjścia					
Liczba wyjść binarnych	4				
Podłączenie	PNP				
Zakres napięcia DC [V]	15...30; (AUX)				
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	2000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A]	4				
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak				
Separacja galwaniczna	tak				
Wyjścia zasilania aktuatora	AUX				
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80				
Temperatura składowania [°C]	-25...80				
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90; (bez kondensacji)				
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000				
Ochrona	IP 67; (gdy używane są kable płaskie E7400x / E7401x)				
Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 61000-6-2				
	EN 62026-2				
	EN 50581				
MTTF [lata]	300				
Dopuszczenie UL	Zasilanie		Class 2		
Klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	3.0				
Adresowanie AS-i	możliwe adresowanie poprzez IR				
Rozszerzony tryb adresowania	tak				
Profil mastera AS-i	M4				
AS-i profil	S-7.A.7				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7				
AS-i_ID_kod [hex]	A.7				
Certyfikat AS-i	128401				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wyjście	1	2	3	4
	Gniazdo	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4
Dane mechaniczne					
Waga [g]	282				
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał	PA; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wkładki gwintowane w dolnej części: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; śruby: stal nierdzewna (1.4578 / 316Cu); Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				

AC2487



Moduł AS-i CompactLine

CompactM12 4 DO T V4A A/B

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty O1...O4
	działanie	LED, kolor zielony AS-i, AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	Przewody płaskie
--------------------	------------------

Akcesoria


Akcesoria (opcjonalne)	Tulejki ze stali nierdzewnej, do montażu w przypadku dużego obciążenia mechanicznego, E70402
------------------------	--

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A



3	Wyjścia
4	Napięcie zewnętrzne AUX -
5	Wyjście przełączające
1, 2	uziemienie robocze (FE)
	nieużywany