


Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Artykuł niedostępny

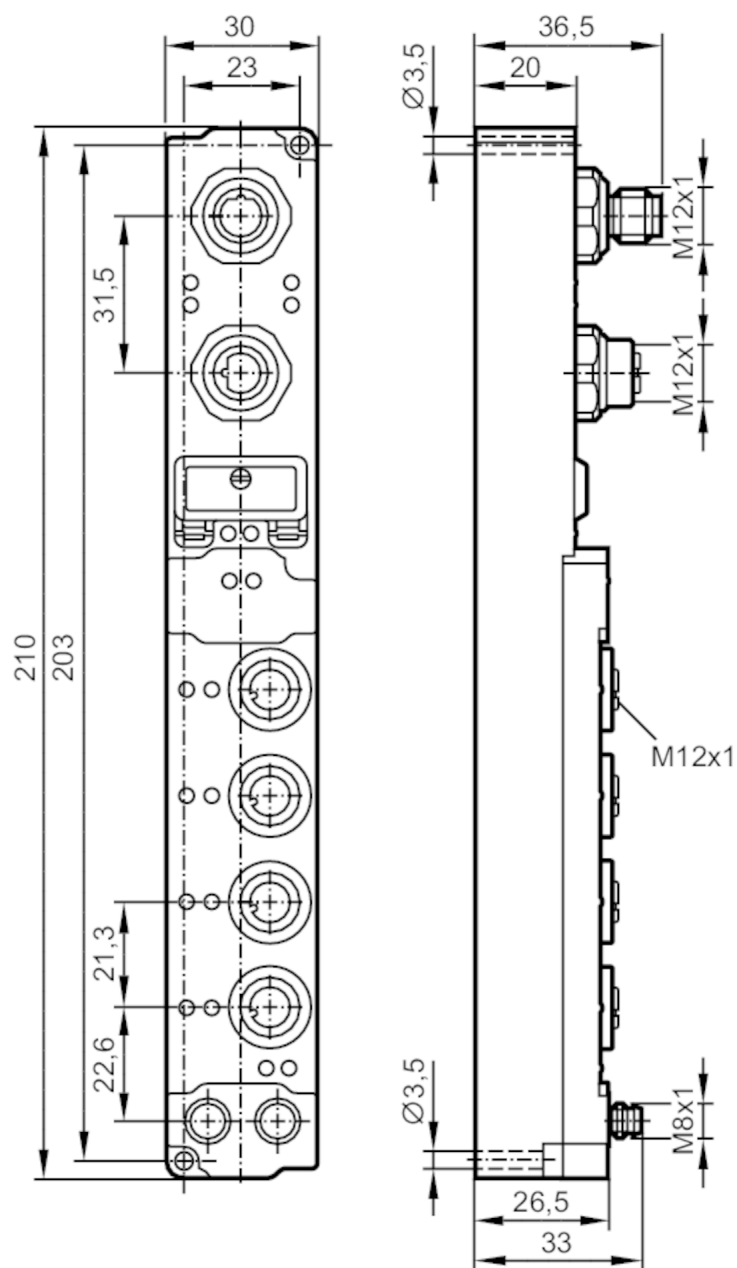

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	20...29 DC
Pobór prądu	[mA]	< 90
Separacja elektryczna		nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
------------------------	---



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Zasilanie	[V]	20...29
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	500
Poziom przełączania Wysoki	[V]	11...30
Poziom przełączania Niski	[V]	-3...5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcowo		tak

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych		4
Zakres napięcia DC	[V]	20...29
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	2000

Interfejsy

PROFIBUS

Prędkość transmisji	9,6...12000 kBit/s
---------------------	--------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odporność na wibracje	IEC 68	część 2-6 / IEC 68, część 2-27

Dane mechaniczne


Waga	[g]	296,5
Materiał	obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - PROFIBUS IN

Konektor: 1 x M12; kodowanie: B



1	nieużywany
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Połączenie elektryczne - PROFIBUS OUT

Konektor: 1 x M12; kodowanie: D



1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	nieużywany

Połączenie elektryczne - Zasilanie IN

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Połączenie elektryczne - Zasilanie OUT

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND