


Moduł AS-i PCB

Valvehead module 4DI 3DO T

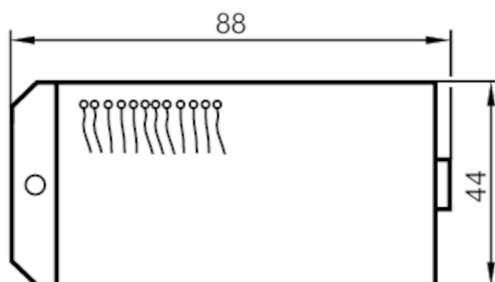

Aplikacja

Aplikacja	Obudowa do montażu na płycie montażowej
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 200
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,18; (prąd całkowity dla wszystkich wejść i wyjść zasilanych z AS-i: 180 mA)
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie [V]	20...30; (DC)
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	3
Zakres napięcia DC [V]	18...30; (DC)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	100; (uwaga dotyczY obciążenia prądem wszystkich wejść i wyjść)
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------



Moduł AS-i PCB

Valvehead module 4DI 3DO T

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1				
Rozszerzony tryb adresowania	tak				
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.A.F				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7				
AS-i_ID_kod [hex]	A.F				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	I-1	I-2	I-3	I-4
	Wyjście	O-1	O-2	O-3	-

Dane mechaniczne

Waga [g]	80
Obudowa	Obudowa plastikowa zalana
Wymiary [mm]	16 x 88 x 41

Uwagi

Uwagi	Moduł AS-i jest rozwiązaniem typu PCB AS-i slave, zasilanym z sieci AS-i. Funkcja watchdog wyłącza wyjścia, jeśli nie ma komunikacji na linii AS-i.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,2 m

brązowy	AS-i +
niebieski	AS-i -
kolor czerwony	+
czarny	0 V
biały	I-4
kolor żółty	O-3
biały	I-3
kolor żółty	O-2
biały	I-2
kolor żółty	O-1
biały	I-1