




Bierny rozdzielacz zasilania

ProcessLine 8SB IP69K

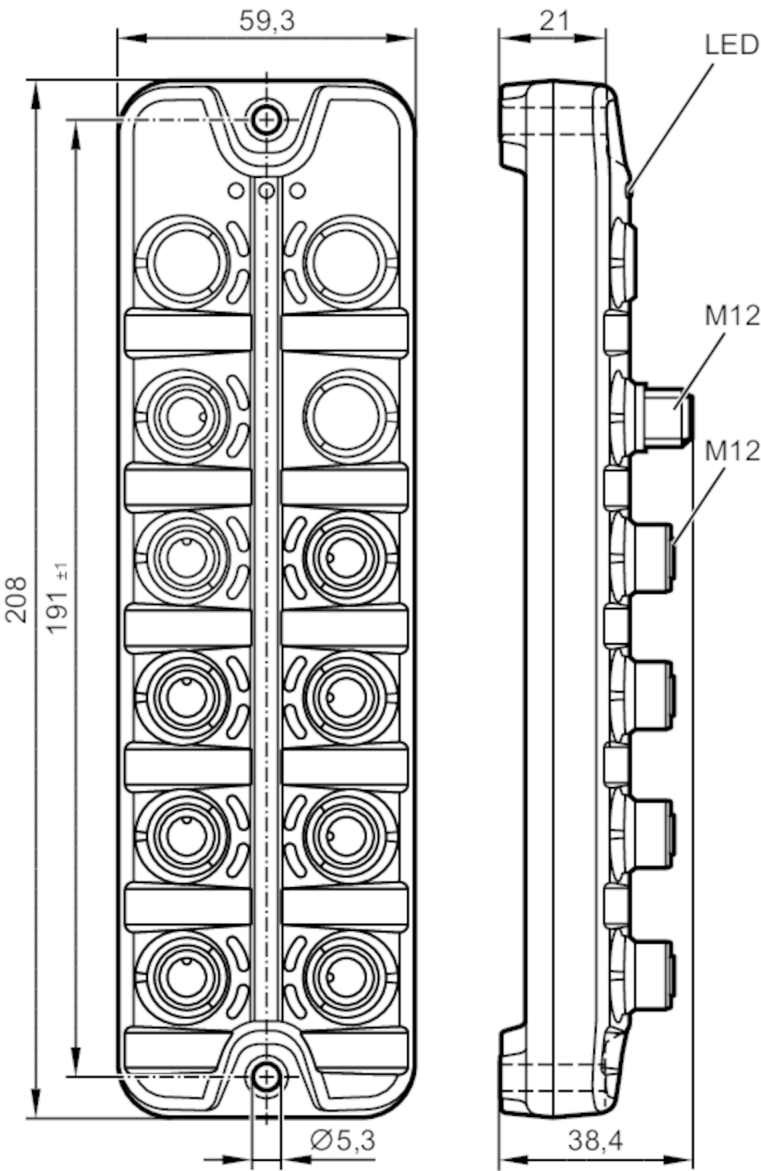

Niektóre diody LED są nieaktywne zależnie od wersji



Aplikacja		
Wykonanie	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler	
Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym	
Dane elektryczne		
Klasa ochrony	III	
Wykrycie przeciążenia	tak; (4400 mA ± 200 mA)	
W trybie AS-i		
Napięcie zasilania	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Pobór prądu	[mA]	4000; (AS-i)



Bierny rozdzielacz zasilania

ProcessLine 8SB IP69K

Dodatkowe zasilanie	[V]	15...30 DC; (AUX)
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania	[mA]	4000; (AUX)
W trybie IO-Link		
Napięcie zasilania	[V]	20...30 DC; (US)
Pobór prądu	[mA]	4000; (US)
Dodatkowe zasilanie	[V]	20...30 DC; (UA)
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania	[mA]	4000; (UA)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	4000
Ochrona		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K)
Stopień ochrony (NEMA 250)		6P
Stopień zabrudzenia		2
Chemikalia	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[lata]	379
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	391,2
Wymiary	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Materiał		obudowa: PA szary; Złącza: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony AS-i / AUX / US / UA
	Błąd	LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne		
Podłączenie modułu		M12
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Bierny rozdzielacz zasilania

ProcessLine 8SB IP69K

Połączenie elektryczne - Power IN

Konektor: M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 0,6...0,8 Nm



w trybie AS-i


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

w trybie IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Połączenie elektryczne - Power OUT

Konektor: M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 0,6...0,8 Nm



w trybie AS-i 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

w trybie IO-Link 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.