


Moduł AS-Interface

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5215

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

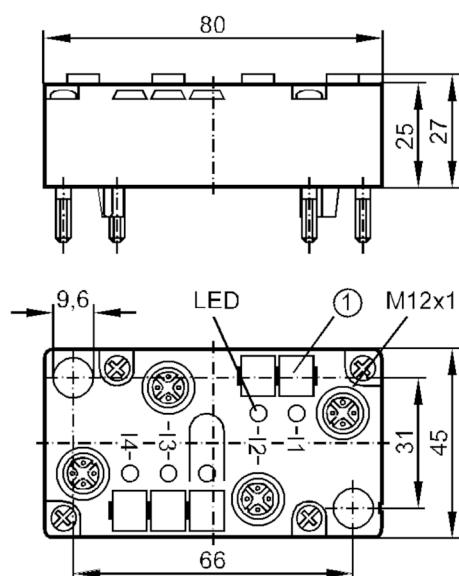

1 powierzchnia do opisu



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 135

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych		4; (2 x 2)
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcowo		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------



Moduł AS-Interface

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...85			
Ochrona			IP 67			
Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
Klasyfikacja AS-i						
AS-i profil		S-0.0				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	0			
AS-i_ID_kod		[hex]	0			
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Gniazdo	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
Dane mechaniczne						
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC				
Materiał		PBT				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				
Połączenie elektryczne						
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:						
Konektor: M12; kodowanie: A						
						