


Moduł AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5211

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

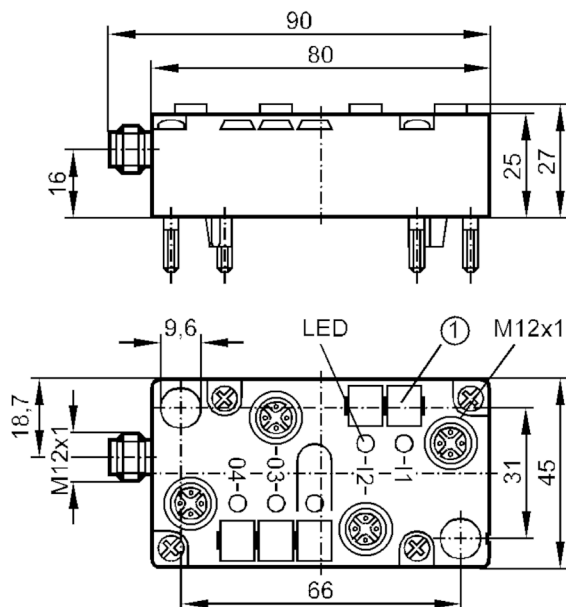

1 powierzchnia do opisu



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 135
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10

**Moduł AS-Interface**

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
---	-----

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Zakres napięcia DC [V]	24; (do PELV; poprzez konektor M12)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	1000; (DC-12)
Liczba wyjść przełącznikowych	2
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil	S-3.0				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	3				
AS-i_ID_kod [hex]	0				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Gniazdo	I-1	I-1	O-3	O-4
	Pin	4	2	4	4

Dane mechaniczne

Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części FC
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Uwagi

Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.



Moduł AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Konektor: M12; kodowanie: A

Konektor: M12; kodowanie: A



1	Napięcie zewnętrzne +
3	Napięcie zewnętrzne -