




AirBox AS-i

AirBox/2DI/2PO M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2027

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

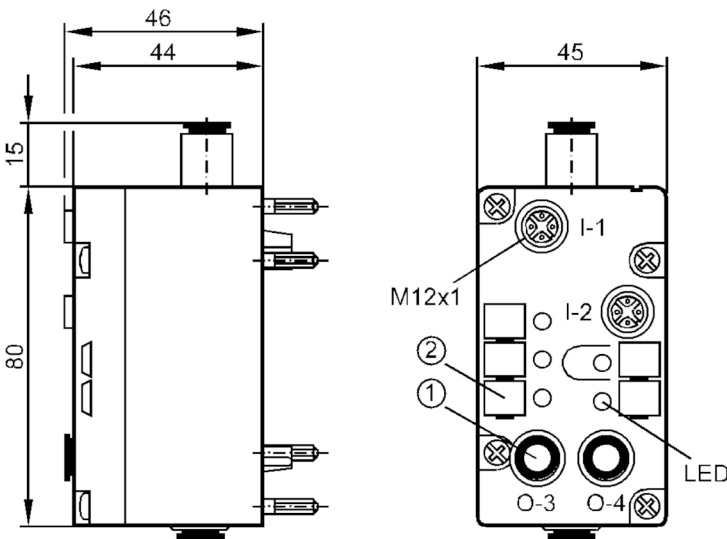

- 1 Konektor pneumatyczny Ø 8 mm
2 powierzchnia do opisu



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	< 150
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 2
----------------------	---

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie [V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	> 3
Prąd wejściowy Niski [mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki [V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio	tak



AirBox AS-i

AirBox/2DI/2PO M12

Wyjścia						
Wykonanie elektryczne		AS-i				
Liczba wyjść pneumatycznych		2				
Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C] 0...55				
Uwaga dot. temperatury otoczenia		ze specjalnie przygotowanym sprężonym powietrzem: < 0 °C				
Ochrona		IP 67				
Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
Klasyfikacja AS-i						
AS-i profil		S-3.F				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex] 3				
AS-i_ID_kod		[hex] F				
Certyfikat AS-i		10501				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wejścia / wyjścia	I-1	I-2	O-3	O-4
Dane mechaniczne						
Typ montażu		montaż śrubowy				
Materiał		PBT				
System pneumatyczny		2 x 3/2-drogowe zawory gniazdowe seat valves				
Zakres ciśnienia roboczego		[bar] 2...8				
Zakres ciśnienia roboczego		[MPa] 0,2...0,8				
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy		dopuszczalne skoki ciśnienia				
Przepływ powietrza przy 6/5 bar		[l/min] 350				
Przepływ powietrza 6/0 bar		[l/min] 550				
Skład sprężonego powietrza		filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone				
Przyłącza rurowe		Legris LF 3000/8				
Wylot powietrza		wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Uwagi						
Uwagi		Proszę przeczytać uwagi na temat sprężonego powietrza i EMC/ESD w sekcji "Do pobrania"				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				


**AirBox AS-i**

AirBox/2DI/2PO M12

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Konektor: M12; kodowanie: A



	Wejścia
1	Zasilanie czujnika L+
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane
3	Zasilanie czujnika L-