


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

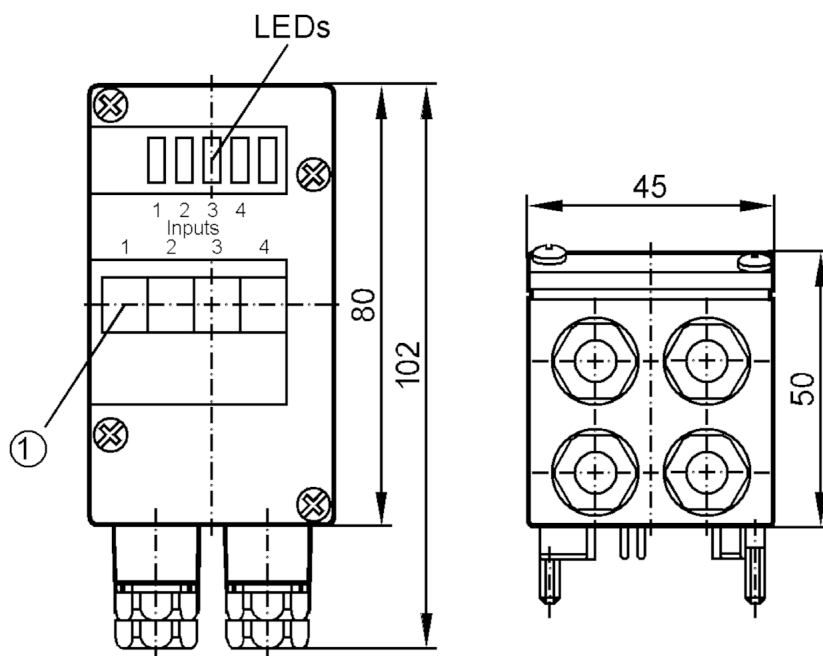

1 powierzchnia do opisu

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych		4
Zasilanie wejść		AS-i
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	3...5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	0,5...1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil		S-0.F
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0
AS-i ID kod	[hex]	F



Moduł AS-i Uniwersalny

EMS/Module/4DI/CCT

Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	przypisanie	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Bity parametrów	Bit parametru	Funkcja			
	P0	monitorowanie1 czujnika	wyłączony	* /	aktywowany
	P1	monitorowanie2 czujnika	wyłączony	* /	aktywowany
	P2	monitorowanie3 czujnika	wyłączony	* /	aktywowany
	P3	monitorowanie4 czujnika	wyłączony	* /	aktywowany

Dane mechaniczne

Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Materiał	PA 6-GF30; stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski klatkowe:

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: