


Artykuły alternatywne: AC2057

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 Konektor pneumatyczny Ø 8 mm
- 3 ręcznie odkręcany wkręt
- 4 Konektor pneumatyczny Ø 4 mm powietrze pomocnicze

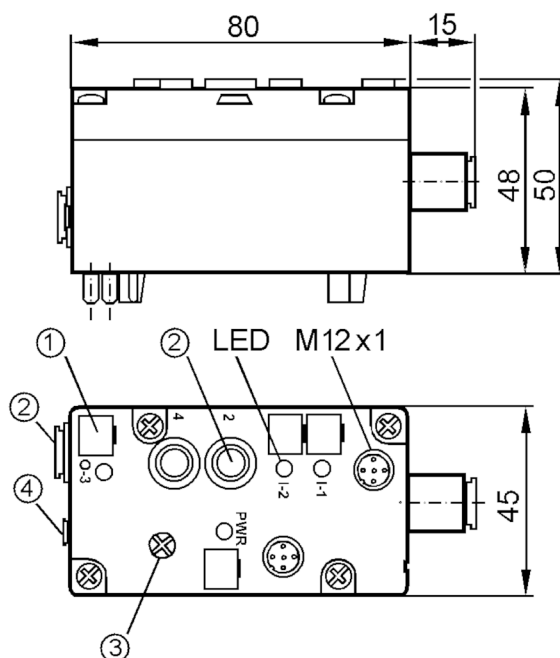

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 165
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 1
----------------------	---

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie [V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	> 3
Prąd wejściowy Niski [mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki [V]	> 10



AirBox AS-i

AirBox 2DI 1PO M12

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcowo	tak
---	-----

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść pneumatycznych	1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...55
Uwaga dot. temperatury otoczenia	ze specjalnie przygotowanym sprężonym powietrzem: < 0 °C
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil		S-3.F				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	3				
AS-i_ID_kod	[hex]	F				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Gniazdo	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
		Pin	4	2 / 4	-	-

Dane mechaniczne

Typ montażu	montaż śrubowy
Materiał	PBT
System pneumatyczny	1 x 4/2-drogowy zawór gniazdowy
Zakres ciśnienia roboczego [bar]	3...8
Zakres ciśnienia roboczego [MPa]	0,3...0,8
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy	dopuszczalne skoki ciśnienia
Przepływ powietrza przy 6/5 [l/min] bar	500
Przepływ powietrza 6/0 bar [l/min]	700
Skład sprężonego powietrza	filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone
Powietrze pomocnicze 90 % próżnia [bar]	3...8
Powietrze pomocnicze 90 % próżnia [MPa]	0,3...0,8
Przyłącza rurowe	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Wylot powietrza	wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Tłumik:, E75232
------------------------	-----------------

Uwagi

Uwagi	Proszę przeczytać uwagi na temat sprężonego powietrza i EMC/ESD w sekcji "Do pobrania"
Sztuk w opakowaniu	1 szt.



AirBox AS-i

AirBox 2DI 1PO M12

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Podłączenie

Konektor: M12