




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

Moduł aktyw, 4E 200mA/4AT PNP

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

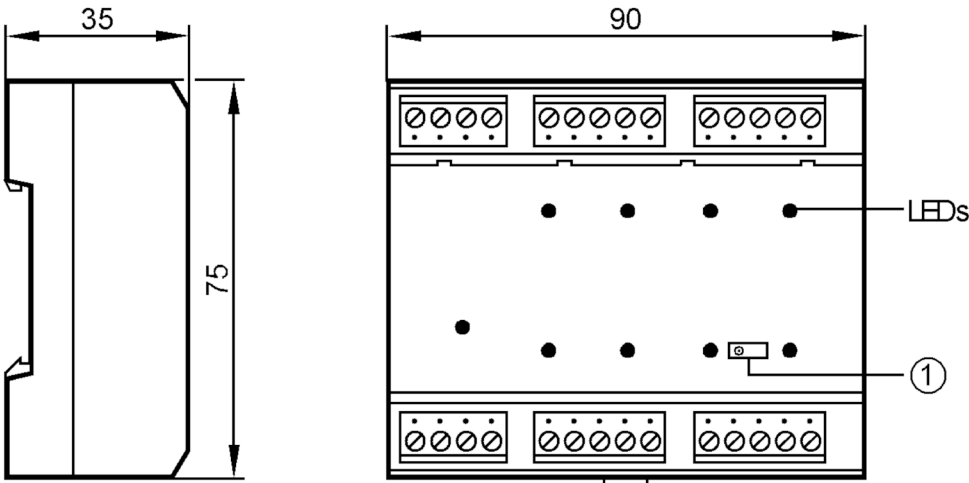

1 wtyk do adresowania



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 235
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		4; (dwukierunkowe)
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

Moduł aktywny, 4E 200mA/4AT PNP

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	AS-i	
Liczba wyjść binarnych	4	
Podłączenie	PNP	
Zakres napięcia DC [V]	10...30; (do PELV)	
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	1000	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Separacja galwaniczna	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Ochrona	IP 00; IP 20	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
AS-i profil	S-7.0	
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7	
AS-i_ID_kod [hex]	0	
Certyfikat AS-i	05001	
Dane mechaniczne		
Typ montażu	Montaż na szynie DIN	
Materiał	PA; PVC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe:		
Podłączenie		

