


Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2317

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

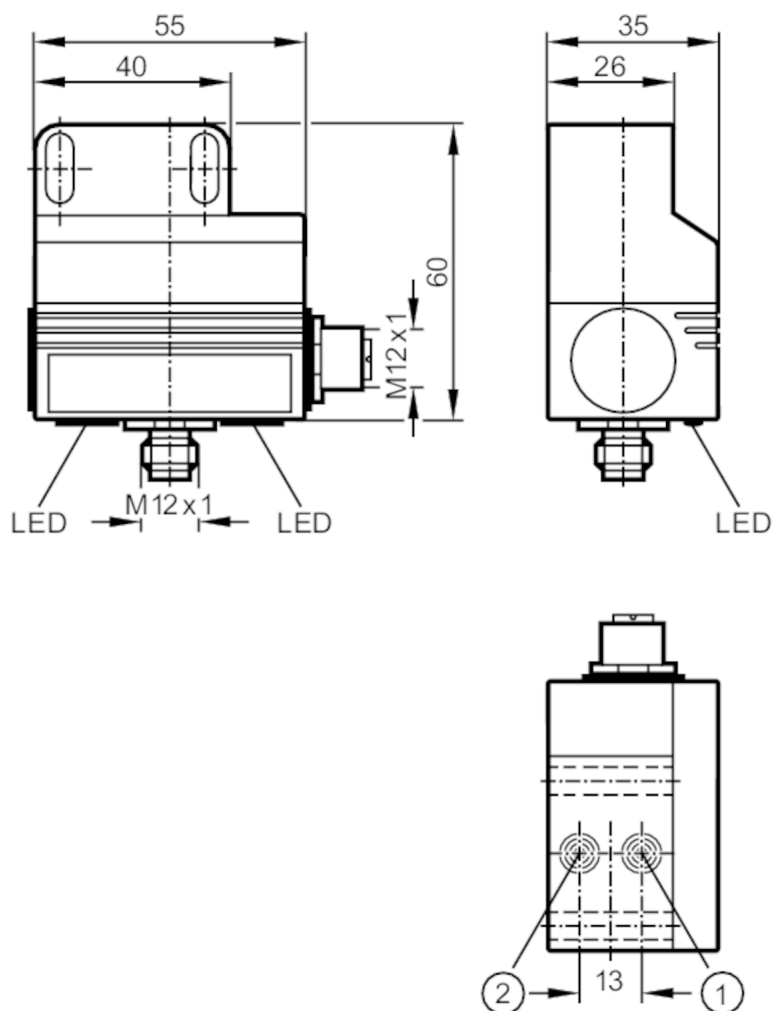

1 czujnik 1
2 czujnik 2



Cechy produktu

Strefa działania	[mm]	4
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	4
------------------	------	---


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Klasyfikacja AS-i		
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	F
Certyfikat AS-i		15101
Dane mechaniczne		
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał		PBT; PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna		
		
Podłączenie		
Ausgänge		
2	Wyjście przełączające 2 +	
3	Napięcie zewnętrzne -	
4	Wyjście przełączające 1 +	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	