

AC316A




Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC336A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

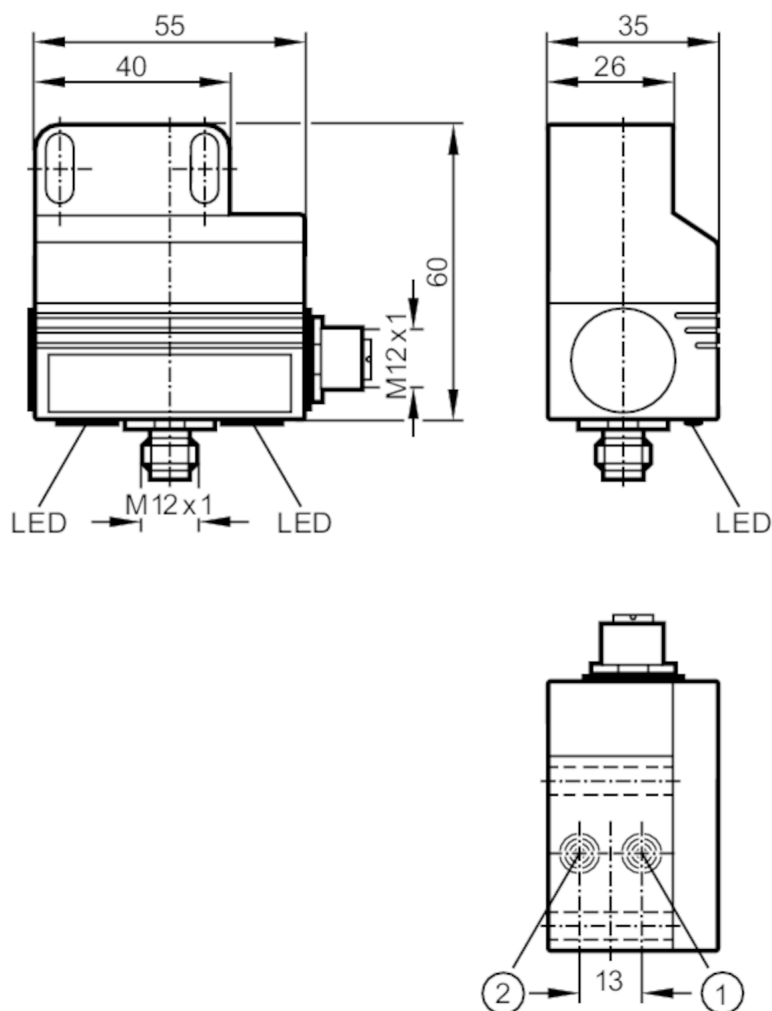

- 1 czujnik 1
2 czujnik 2



Cechy produktu

Strefa działania	[mm]	4
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 160
Klasa ochrony		III

Strefa działania


Strefa działania	[mm]	4
------------------	------	---

AC316A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 5x; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 67)
Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia		tylko w połączeniu z wspornikiem montażowym
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Rozszerzony tryb adresowania		tak
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E
Certyfikat AS-i		75002
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	200,2
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał		PBT; PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Wspornik montażowy: 1 śruba imbusowa: 2 x M5 x 35
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna		
		
Podłączenie		
Ausgänge		
3	Napięcie zewnętrzne -	
4	Wyjście przełączające +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC316A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna



Podłączenie

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -