


AC336A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

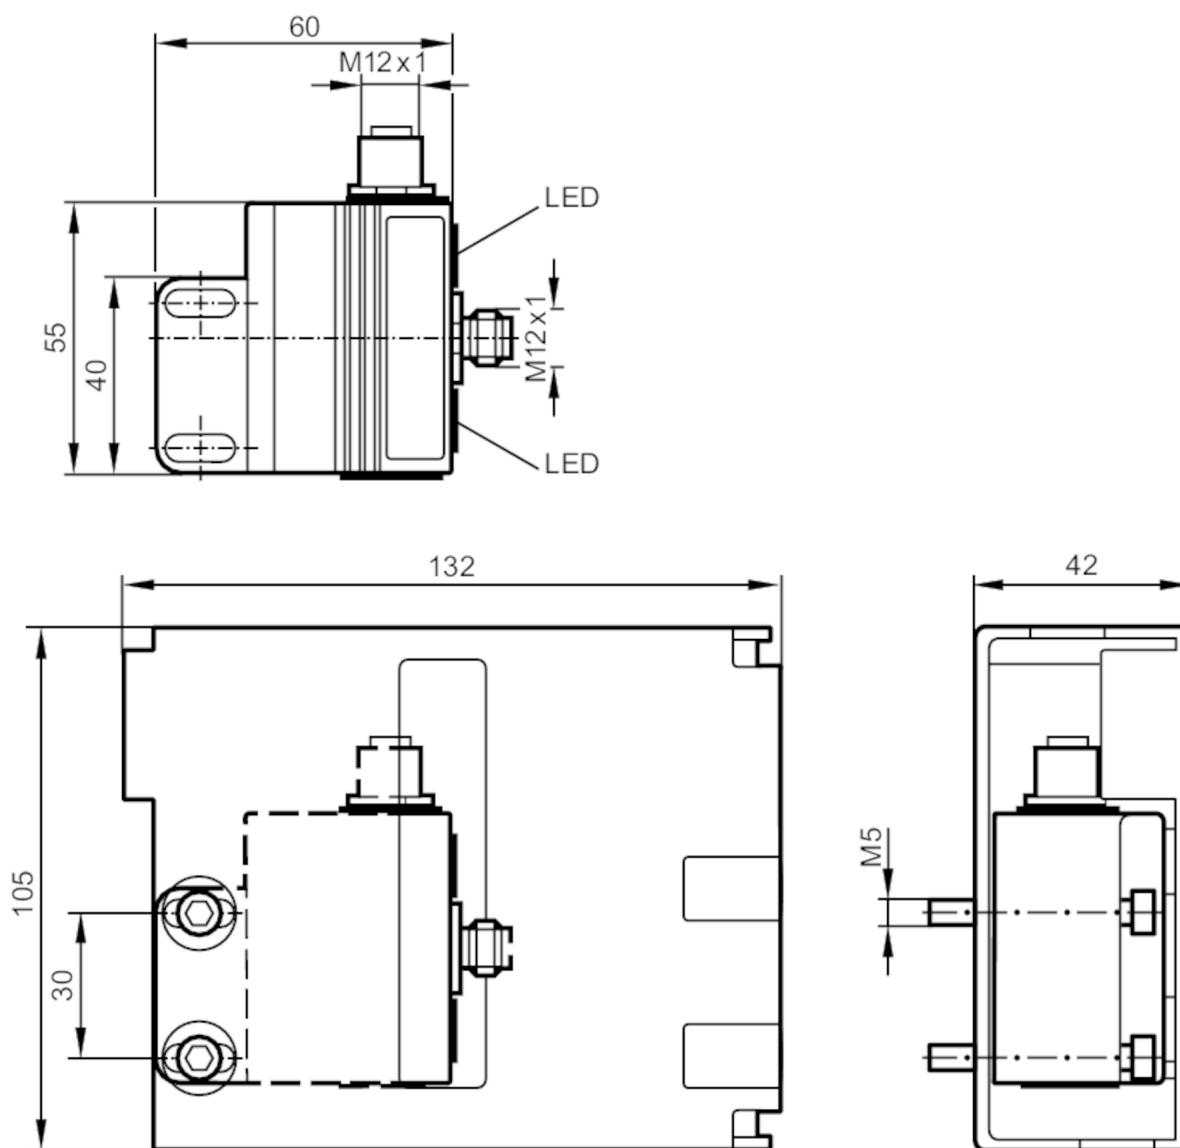

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne		AS-i
Strefa działania	[mm]	4
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	160
Klasa ochrony		III


Wyjścia

Wykonanie elektryczne		AS-i
-----------------------	--	------



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	4
Strefa działania Puck	[mm]	74
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...50
Ochrona	IP 5x; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 67)	
Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX	II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia	tylko w połączeniu z obudową ochronną	
EMC	EN 50295	
MTTF	[lata]	404
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.1	
Rozszerzony tryb adresowania	tak	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	779,5
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał	obudowa: PBT kolor pomarańczowy; osłona: PC czarny; obudowa ochronna: stal kwasoodporna	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	obudowa ochronna	
	Wspornik montażowy: 1	
	śruba imbusowa: 2 x M5 x 35	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna		
		
Podłączenie		



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Ausgänge

3	Napięcie zewnętrzne
4	Wyjście przełączające +
1, 2, 5	nicht belegt

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -