


AC508A



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO II 3D

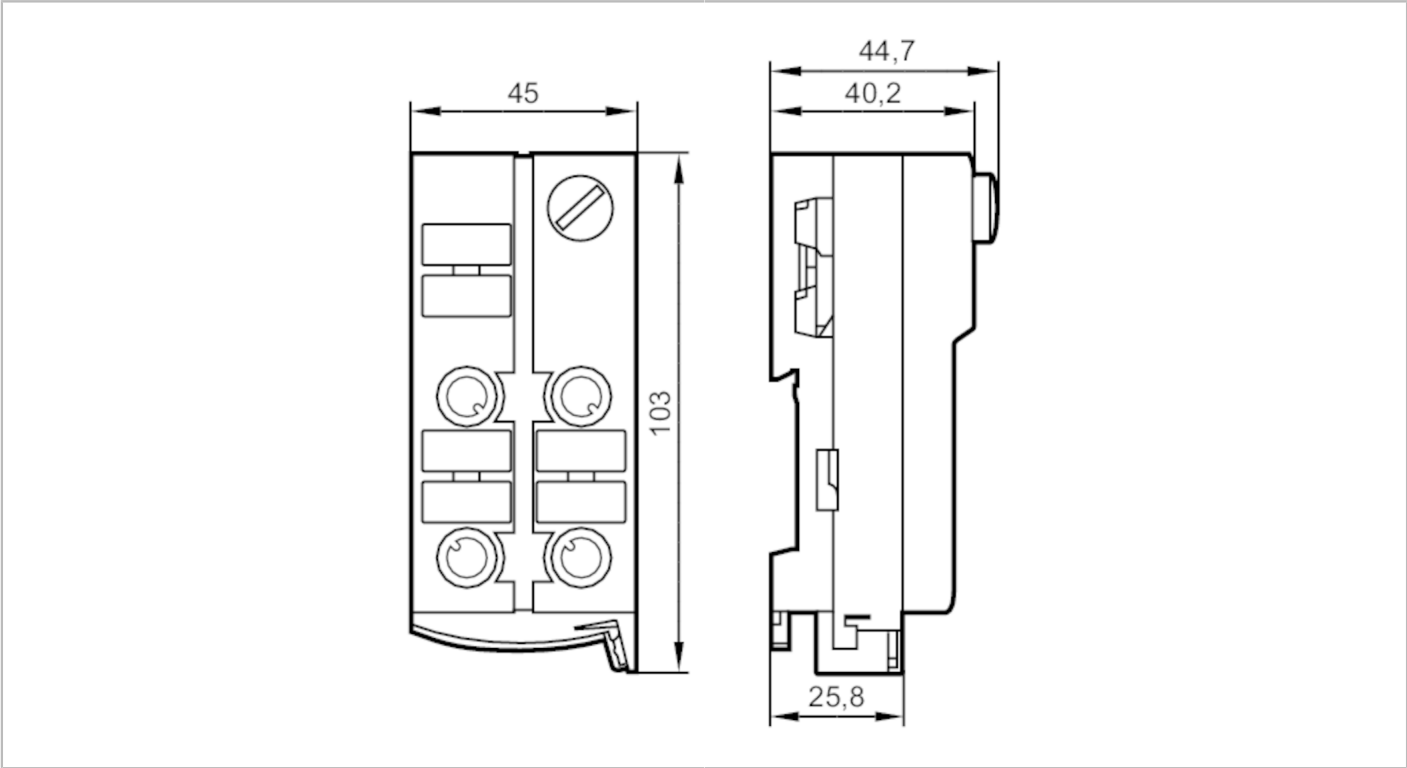

Aplikacja		
Aplikacja		Moduł AS-i ATEX
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	50
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 4
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		4
Podłączenie		PNP
Zakres napięcia DC	[V]	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Separacja galwaniczna		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...50
Ochrona		IP 50

AC508A



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO II 3D

Testy / dopuszczenia					
Oznaczenie ATEX	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50				
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[lata]	211			
Klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.11; 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Rozszerzony tryb adresowania	nie				
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-8.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	8			
AS-i_ID_kod	[hex]	0.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wyjście	1	2	3	4
	Gniazdo	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	228,5			
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony		
	Błąd		LED, kolor czerwony		
	Funkcja		LED, kolor żółty		
Połączenie elektryczne					
Podłączenie modułu	Przewody płaskie				
Akcesoria					
Dostarczane elementy	część dolna				
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004				
	obudowa ochronna:, E7000A				
Uwagi					
Uwagi	Należy zastosować ochronę mechaniczną.				
	W innym przypadku urządzenie musi zostać zamontowane razem z obudową ochroną (E7000A).				
Sztuk w opakowaniu	1 szt.				


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO II 3D

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Podłączenie

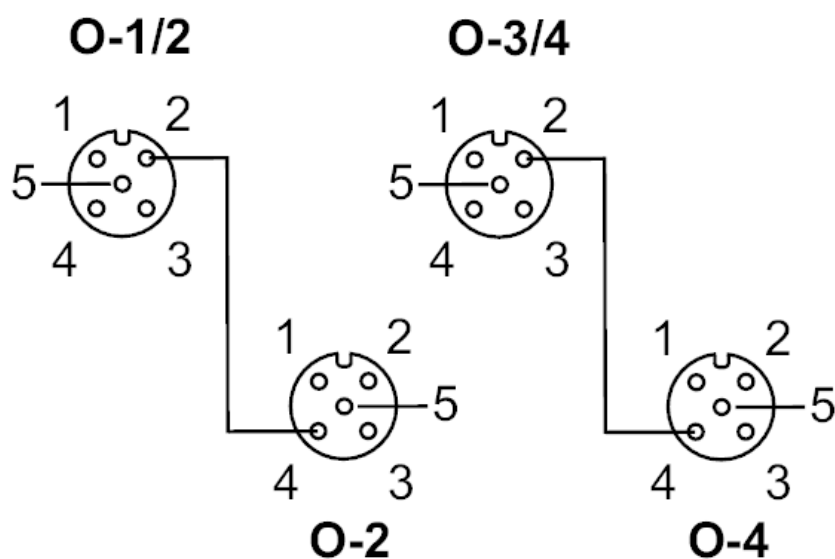


AC508A



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO II 3D

Konektor: M12; kodowanie: A



Wyjścia	
Gniazdo O-1/2	
1	nieużywany
2	Wyjście przełączające 2
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 1
5	nieużywany
Gniazdo O-2	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 2
5	nieużywany
Gniazdo O-3/4	
1	nieużywany
2	Wyjście przełączające 4
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 3
5	nieużywany
Gniazdo O-4	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 4
5	nieużywany