




IO-Link Master z interfejsem EtherNet/IP

IO-Link Master SL EIP 4P IP67

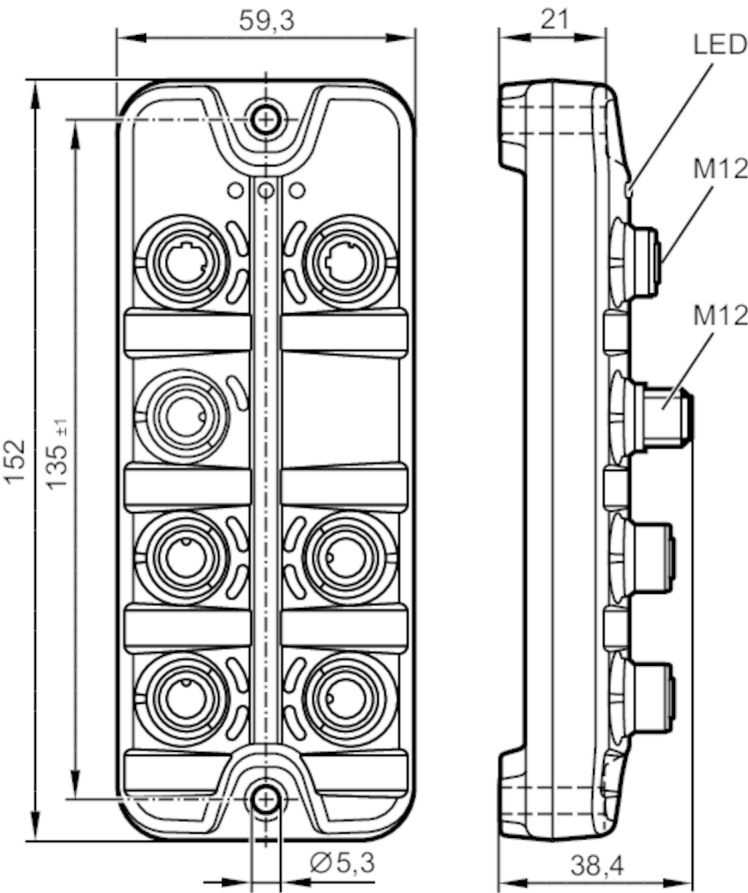

Aplikacja		
Aplikacja		Moduły I/O do zastosowań sieciowych
Funkcja łańcuchowa		złącze sieciowe
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu	[mA]	300...3900; (US)
Klasa ochrony		III
Zasilanie czujnika US		
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3,6
Wejścia / wyjścia		
Całkowita ilość wejść i wyjść		8; (konfigurowalne)
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wyjść binarnych: 4
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Poziom przełączania Wysoki	[V]	11...30
Poziom przełączania Niski	[V]	0...5



IO-Link Master z interfejsem EtherNet/IP

IO-Link Master SL EIP 4P IP67

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
--	-----

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	300
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP	
Standard transmisji danych	10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokół	EtherNet/IP
Ustawienia fabryczne	adres IP: 192.168.1.250
	maska podsieci: 255.255.255.0
	adres IP bramki: 0.0.0.0
	adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Notatka n/t interfejsów	DHCP, BOOTP, static
	DLR (Device Level Ring)
	Dopuszczalne topologie sieci: liniowa
	pierścieniowa

IO-Link Master

Typ transmisji	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Liczba portów klasy A	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60	
Temperatura składowania	[°C]	-25...85	
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90	
Ochrona		IP 65; IP 66; IP 67	
Stopień ochrony (NEMA 250)		6P	
Stopień zabrudzenia		2	
Chemikalia		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [lata]	96	

Dane mechaniczne

Waga [g]	294,5
Materiał	obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany



IO-Link Master z interfejsem EtherNet/IP

IO-Link Master SL EIP 4P IP67

Materiał uszczelnienia

FKM

Uwagi

Uwagi

Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - Ethernet

Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: FKM




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nieużywany

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Zasilanie czujnika (US) L+
2	Wejście binarne
3	Zasilanie czujnika (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	nieużywany

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: M12; kodowanie: A



AL1120



IO-Link Master z interfejsem EtherNet/IP

IO-Link Master SL EIP 4P IP67

X31

1	+ 24 V DC (US)
2	nieużywany
3	GND (US)
4	nieużywany