




Konwerter sygnału PWM na sygnał analogowy

R360/PWM-ANALOG-MODULE

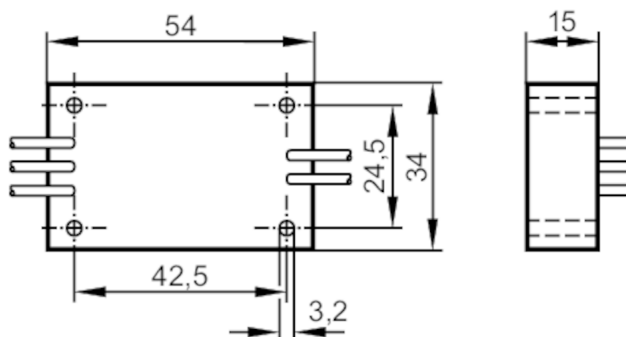

Aplikacja		
Wykonanie		obudowa modułu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		24...30 DC
Pobór prądu [mA]		< 20
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść analogowych: 1
Wejścia		
Ilość wejść PWM		1
Wejścia częstotliwościowe PWM [Hz]		122
Wyjścia		
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście napięciowe [V]		0...5
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-40...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia		przewody zgięte -5...105 °C przewody spoczywające -30...105 °C
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]		347
Dane mechaniczne		
Waga [g]		71,5
Wymiary [mm]		54 x 34 x 15
Materiał		Poliamid wzmocnione szklane włókno
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

**Konwerter sygnału PWM na sygnał analogowy**

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,28 m; / Końce żył opatrzone tulejami osłonowymi

Wejście

kolor czerwony	+24 V DC
czarny	PWM IN
niebieski	GND

Wyjście

czarny	0-5 V
niebieski	GND

Diagramy i grafiki