


Modem GPS/GSM z interfejsem CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: CR3158

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

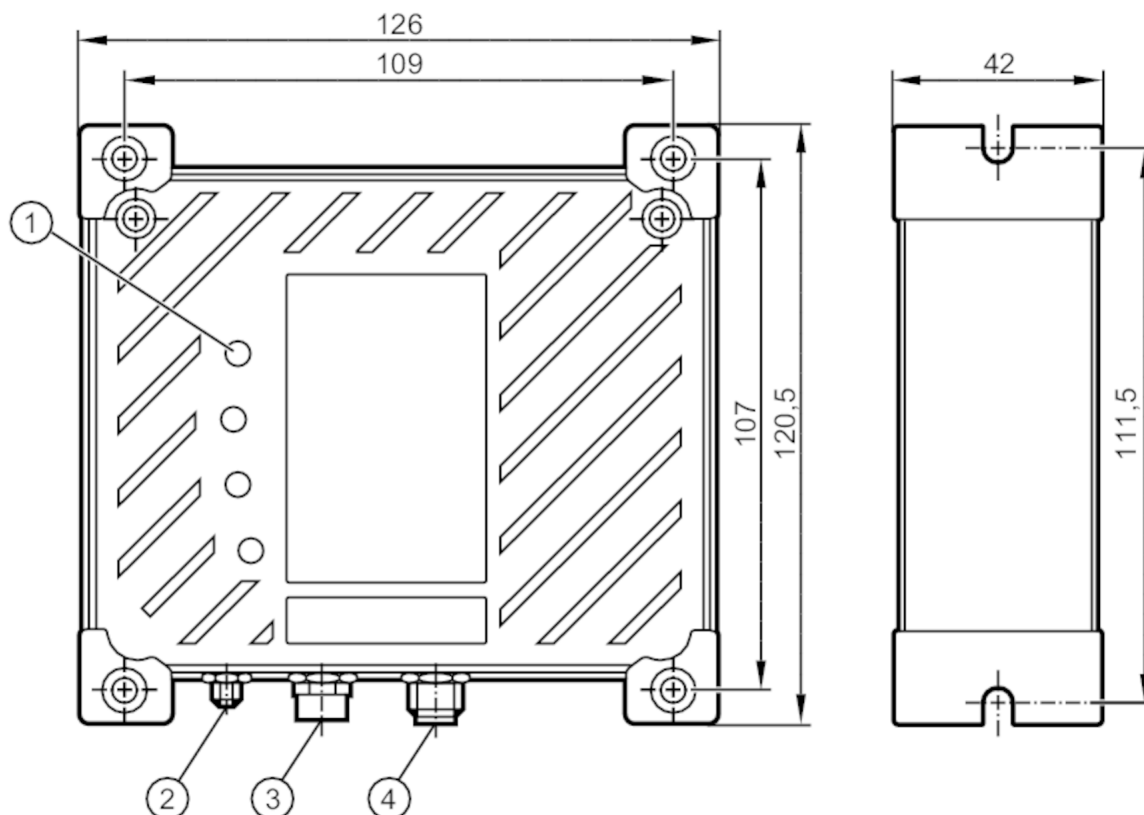

- 1 diody LED
- 2 gniazdo SMA antena GPS
- 3 konektor FME antena GSM
- 4 Złącze M12 5-przewodowy



Aplikacja

Dopuszczenia radiowe

USA; EU/RED

Notatka n/t dopuszczenia radiowego

Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

6...32 DC

Pobór prądu

[mA]

< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interfejsy

Liczba interfejsów CAN

1

Protokół

CANopen

Mobilfunk

Moc transmisji

[mW]

1928

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-30...75



Modem GPS/GSM z interfejsem CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Temperatura składowania [°C]	15...25
Ochrona	IP 65; (dla jednostki z przykręconą wtyczką)

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV wyładowanie bezpośrednie / 8 kV wyładowanie atmosferyczne
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV na żyłach zasilających / 1 kV na żyłach sygnałowych
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV na żyłach zasilających
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	klasa B
	CISPR 25	promieniowanie / Wyjście przekaźnikowe (60 V DC; 0,3 A / 30 V DC; 1 A / 30 V AC; 0,5 A)

Dane mechaniczne

Waga [g]	754,5
Wymiary [mm]	120,5 x 126 x 42
Materiał	aluminium malowane proszkowo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	status	4 x LED, czerwony / zielony
-------------	--------	-----------------------------

Pamięci danych


Zegar czasu rzeczywistego	tak; z trybem uśpienia i przebudzenia
---------------------------	---------------------------------------

Uwagi

Uwagi	Uruchamiać tylko z podłączonymi antenami.
	Singapur Nie zatwierdzony do działania, wyłącznie do eksportu.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - zaciski antenowe

Konektor: 1 x gniazdo SMA



gniazdo SMA

1	GPS
2	ekran



Modem GPS/GSM z interfejsem CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Połączenie elektryczne - zaciski antenowe

Konektor: 1 x konektor FME




konektor FME

1	GSM
2	ekran

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



1	GND
2	L +
3	Wejście binarne
4	CAN_H
5	CAN_L