


Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DF2101

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

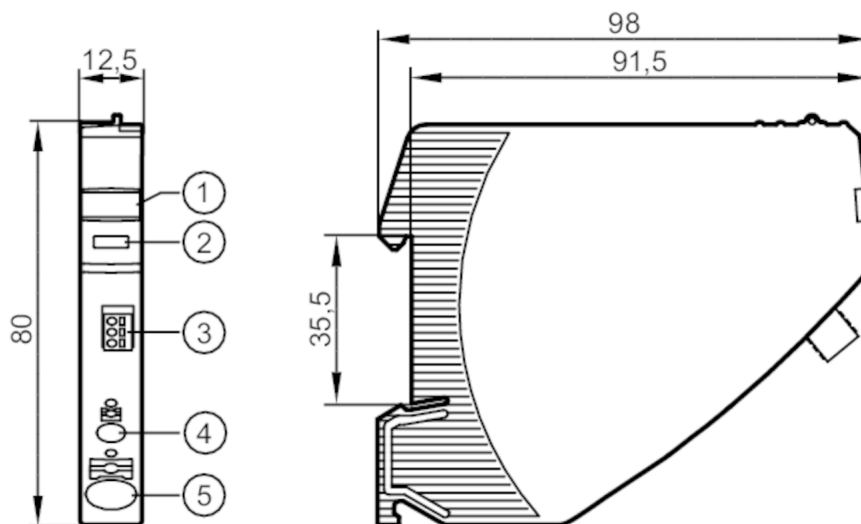

- 1 powierzchnia do opisu
- 2 status LED
- 3 zaciski sprężynowe IO-Link
- 4 zaciski sprężynowe 0 V
- 5 zaciski sprężynowe 24 V DC



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]		zgodnie z SELV/PELV
Napięcie znamionowe DC [V]		24
Napięcie wejściowe DC [V]		19,2...30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms]		10
Prąd wejściowy (napięcie znamionowe 24 V DC) [A]		40
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA]		10

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Min.czas cyklu procesu [ms]		650

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]		-25...60
Temperatura składowania [°C]		-40...70
Ochrona		IP 20; (od czoła)
Stopień zabrudzenia		2



Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	72,5
Wymiary	[mm]	80 x 12,5 x 98
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	status	1 x LED, czerwony / zielony / pomarańczowyorange
Połączenie elektryczne		
zaciski sprężynowe:		
styki - dźwignia/listwa:		
Podłączenie		

