


Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 status LED
- 3 zaciski sprężynowe IO-Link
- 4 zaciski sprężynowe 0 V
- 5 zaciski sprężynowe 24 V DC

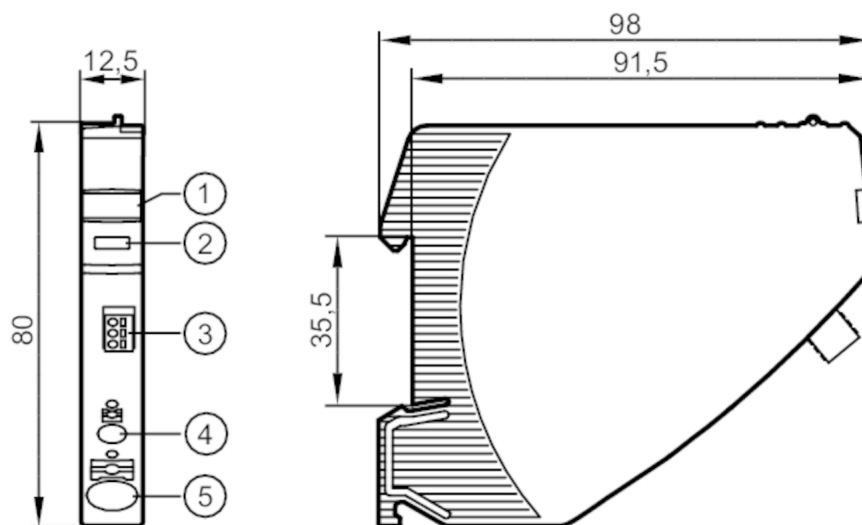

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	zgodnie z SELV/PELV	
Napięcie znamionowe DC [V]	24	
Napięcie wejściowe DC [V]	19,2...30	
Klasa ochrony	III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak	
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms]	10	
Prąd wejściowy (napięcie znamionowe 24 V DC) [A]	40	
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA]	10	

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SIO tryb	nie	
Min.czas cyklu procesu [ms]	20	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	892
Uwaga	Więcej informacji można znaleźć w pliku PDF IODD w sekcji „Pliki do pobrania”	

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Temperatura składowania [°C]	-40...70
Ochrona	IP 20; (od czoła)



Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia

Dane mechaniczne

Waga	[g]	73
Wymiary	[mm]	80 x 12,5 x 98

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	status	1 x LED, czerwony / zielony / pomarańczowyorange
-------------	--------	---

Połączenie elektryczne

zaciski sprężynowe:

styki - dźwignia/listwa:

Podłączenie

