


DF2208



Elektroniczny wyłącznik

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

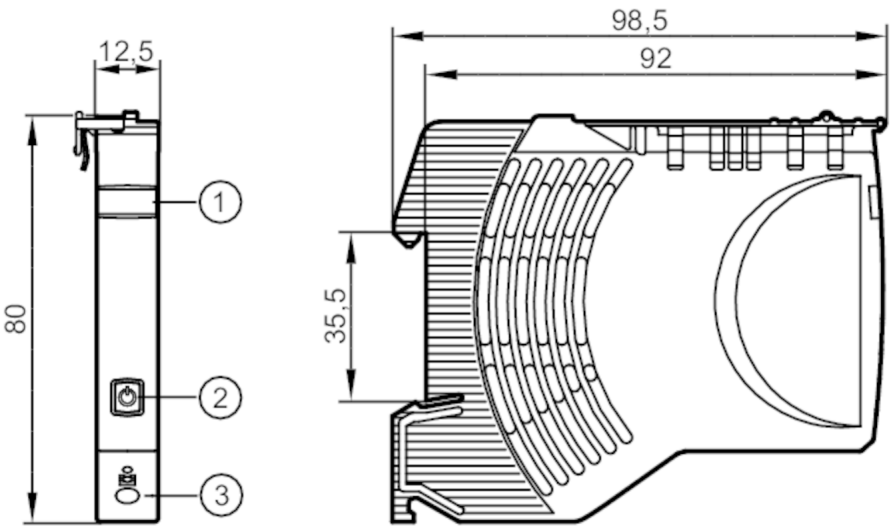

- 1 powierzchnia do opisu
- 2 przycisk on / off / reset Status LED 1
- 3 zaciski sprężynowe Wyjście 1



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	zgodnie z SELV/PELV
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Napięcie wejściowe DC	[V]	18...30
Klasa ochrony		III
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC)	[ms]	10
Prąd w obwodzie zamkniętym	[mA]	10
Liczba kanałów		1
Prąd znamionowy	[A]	8
Prąd znamionowy (element zabezpieczenia)	[A]	8
Wyjścia		
Całkowita pojemność elektryczna	[mF]	20
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...70
Ochrona		IP 20; (od czoła)
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	71,5

DF2208



Elektroniczny wyłącznik

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

Wymiary [mm]

80 x 12,5 x 98,5

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	status	1 x LED, czerwony / zielony / pomarańczowyorange
Elementy wykonawcze	1 x	przyciski

Połączenie elektryczne

zaciski sprężynowe:


styki - dźwignia/listwa:

Podłączenie

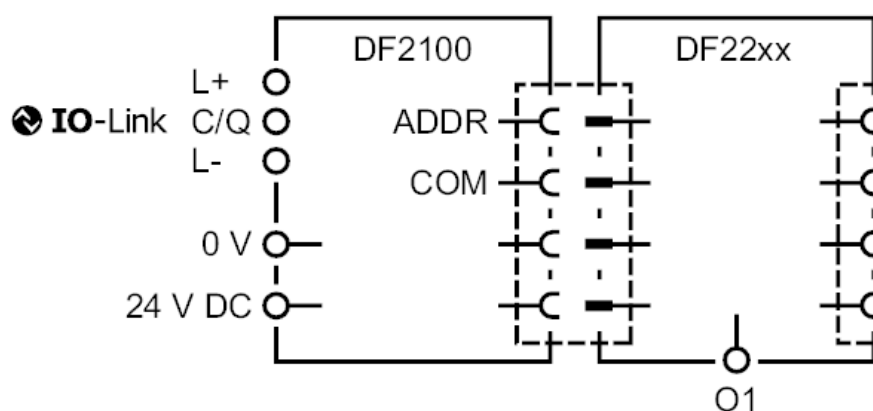

diagramy i wykresy

Charakterystyka wyjściowa



Charakterystyka prądowo-czasowa