

Elektroniczny wyłącznik

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 przycisk on / off / reset Status LED 2
- 3 przycisk on / off / reset Status LED 1
- 4 zaciski sprężynowe Wyjścia 1/2



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	zgodnie z SELV/PELV ; "klasa zasilania 2" zgodnie z UR	
Napięcie znamionowe DC [V]	24	
Napięcie wejściowe DC [V]	19,2...30	
Klasa ochrony	III	
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms]	10	
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA]	8	
Liczba kanałów	2	
Prąd znamionowy [A]	4	
Prąd znamionowy (element zabezpieczenia) [A]	4	

Wyjścia

Całkowita pojemność elektryczna [mF]	15
--------------------------------------	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Temperatura składowania [°C]	-40...70
Ochrona	IP 20; (od czoła)
Stopień zabrudzenia	2

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia

Dane mechaniczne

Waga [g]	72,5
----------	------

DF2214



Elektroniczny wyłącznik

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Wymiary	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
---------	------	------------------

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	status	2 x LED, czerwony / zielony / pomarańczowyorange
Elementy wykonawcze	2 x	przyciski

Połączenie elektryczne

zaciski sprężynowe:


styki - dźwignia/listwa:

Podłączenie

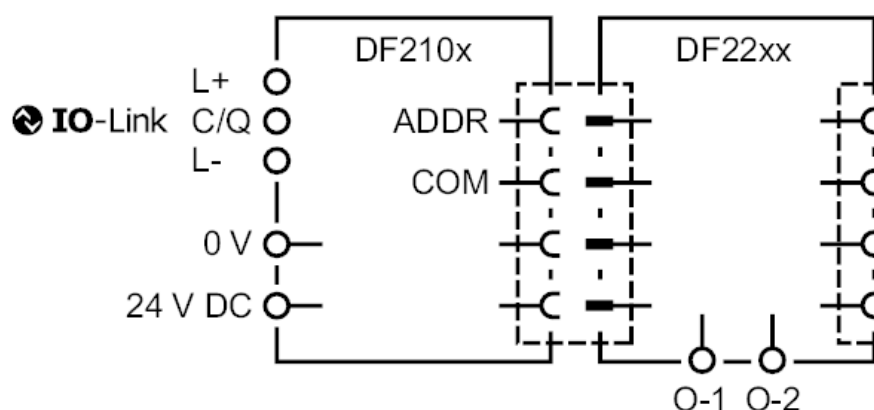

Diagramy i grafiki

Charakterystyka wyjściowa



Charakterystyka prądowo-czasowa