


Zabezpieczenie obwodu dla nieprzerwanego zasilania

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

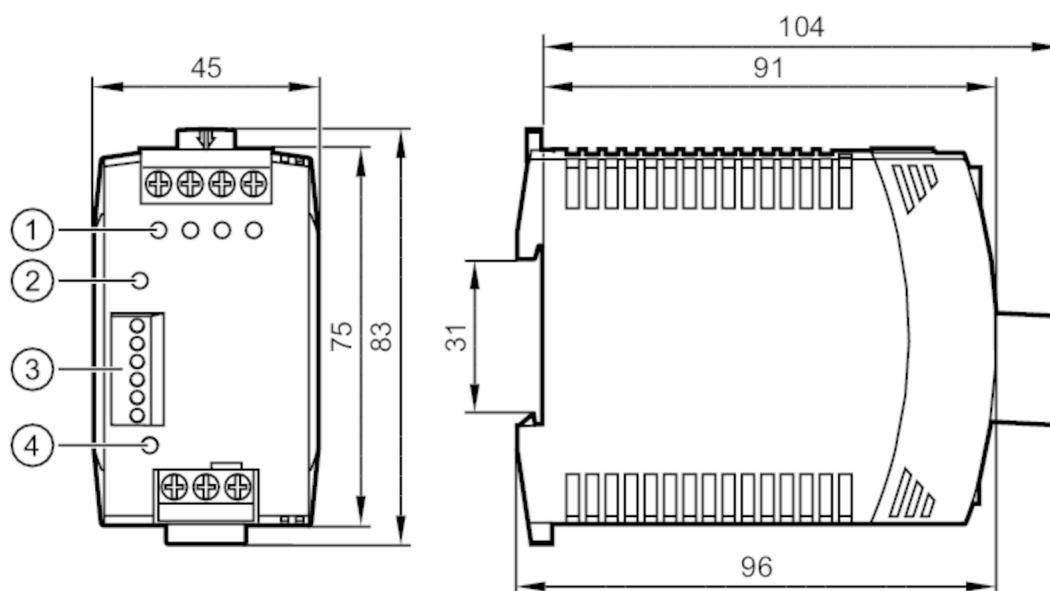

- 1 diody LED Błąd
- 2 przycisk on / off / reset
- 3 Złącze sygnałowe
- 4 status LED



Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Napięcie wejściowe DC	[V]	18...30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	4
Uwaga na maks. prądu wyjściowego	[A]	4 x 4
Prąd wejściowy (napięcie znamionowe 24 V DC)	[A]	16
Napięcie wejściowe wymagane do włączenia wyjść	[V]	21,4
Prąd w obwodzie zamkniętym	[mA]	43
Straty mocy (napięcie nominalne 24 V DC)	[W]	1,8
Strata mocy przy biegu jałowym	[W]	1
Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego	[V]	30

Wyjścia

Aktywacja zabezpieczenia poziomu napięcia wejściowego	[V]	21,4
---	-----	------



Zabezpieczenie obwodu dla nieprzerwanego zasilania

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Całkowity prąd wyjściowy	[A]	16
Ograniczenie prądu wyjściowego	[A]	19,9
Spadek napięcia pomiędzy wejściem i wyjściem	[mV]	101
Pojemność elektryczna na jedno wyjście	[mF]	57
Całkowita pojemność elektryczna	[mF]	57

Czasy reakcji

Opóźnienie załączenia wyjść	[ms]	270
Czasy wyłączenia przy 2-krotnym prądzie znamionowym	[s]	1
Czasy wyłączenia w przypadku zwarc	[ms]	5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95; (bez kondensacji)
Ochrona		IP 20
Stopień zabrudzenia		2

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V 0,15...80 MHz
Odporność na wibracje	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Odporność na wstrząsy	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Dane mechaniczne

Waga	[g]	203
Wymiary	[mm]	75 x 45 x 91
Materiał		PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Przeciążenie wyjścia	4 x LED, kolor czerwony
	Zasilanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy	odłączalne zaciski śrubowe:, dla przewodów sygnałowych
----------------------	--

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

, przesyłanie sygnału: 0,25...1,5 mm²



Zabezpieczenie obwodu dla nieprzerwanego zasilania

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, kable zasilania: 0,25...6 mm²

Podłączenie

