

DN3012





Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DN4012

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

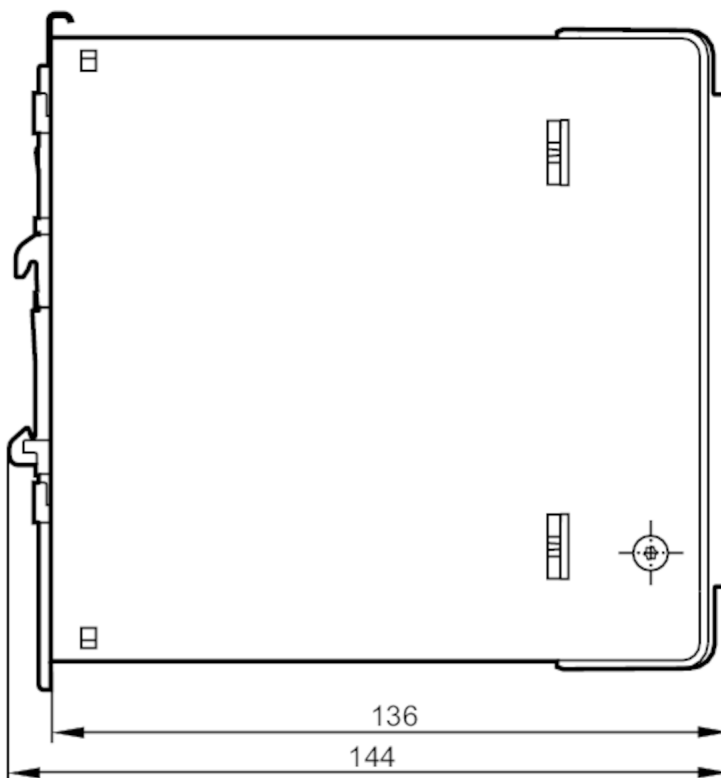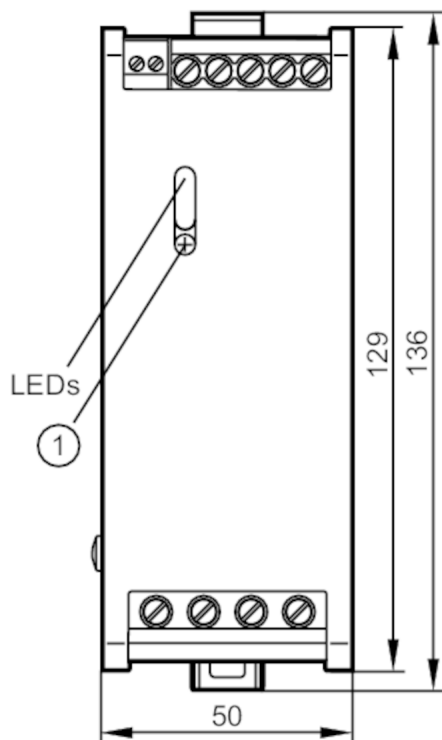

1 potencjometr



Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	100...240
Napięcie wyjściowe DC	[V]	24...28
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Maks. czas rozruchu	[ms]	1000
Czas rozruchu	[s]	< 1000
Napięcie wyjścia	[V]	nastawny
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	5
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[mV]	50
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9



Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść	10 A; B
Obniżenie wartości znamionowych [W/K]	3% / K (> 60° C)
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms]	205

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Wyjście DC OK	30 V DC (< 1 A)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...70
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Dane mechaniczne

Waga [g]	0,987
Typ montażu	szyna; (TH35 (EN 60715); wolnego miejsca na chłodzenie konwekcyjne 20 mm)
Wymiary [mm]	129 x 50 x 136
Materiał	AlMg3; blacha stalowa; PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	DC-ok	1 x LED, kolor zielony
	przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony


Uwagi

Uwagi	napięcie wyjściowe zgodne z SELV, PELV
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie

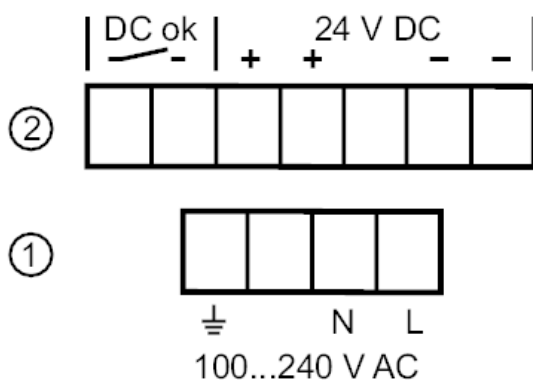

- 1: pierwotny
2: wtórny