


DTE602



Kompaktowe urządzenie RFID z interfejsem sieci obiektowej

DTRHF HLRWEIUS03

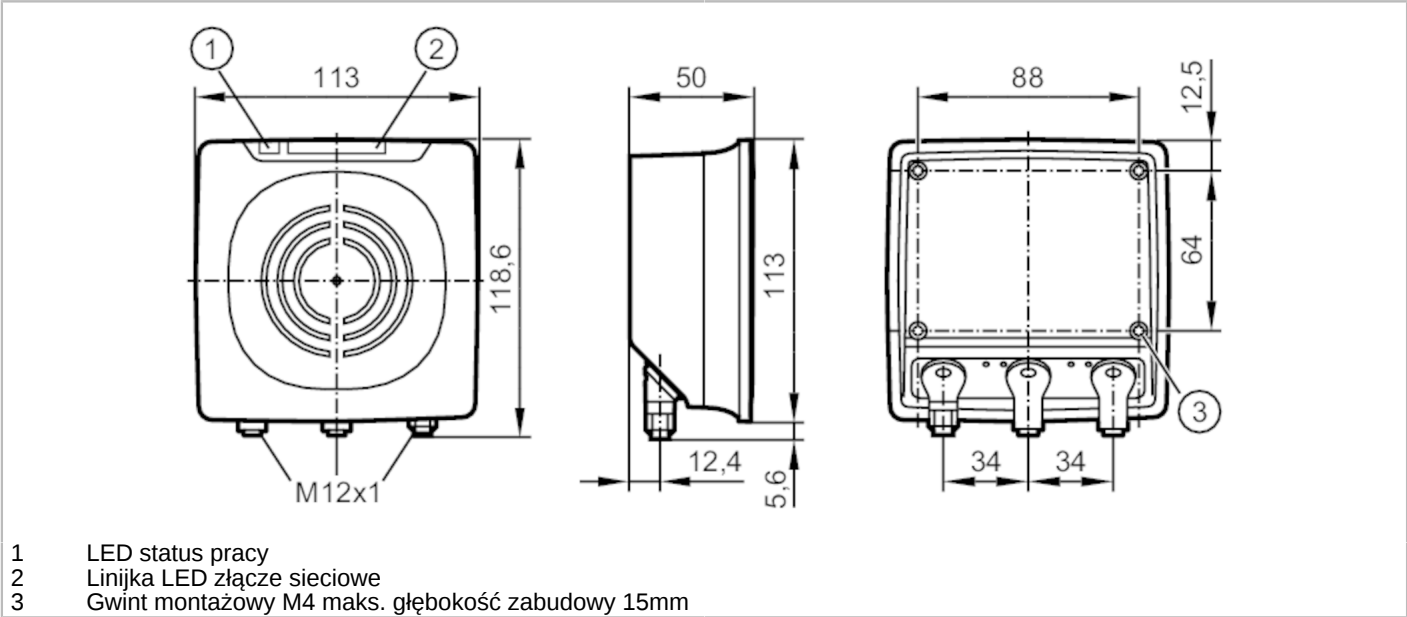

Aplikacja			
Dopuszczenia radiowe		USA; Kanada; EU/RED; Australia; Chiny; Korea Południowa; Japonia; Taiwan; Singapur; Indie; Malezja; Wietnam	
Notatka n/t dopuszczenia radiowego		Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.	
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	19,2...28,8 DC	
Pobór prądu	[mA]	500	
Klasa ochrony		III	
Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Wyjścia			
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	100; (max.)	
Strefa działania			
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis od frontu	[mm]	600	
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis z boku	[mm]	850	
Uwaga dotycząca odległości między głowicami odczyt/zapis		100%	moc transmisji
Dystans do taga ID	[mm]	50 mm transponder	≤ 150
		Karta ISO	≤ 180
Interfejsy			
Interfejs komunikacyjny		Ethernet	



Kompaktowe urządzenie RFID z interfejsem sieci
obiektowej

DTRHF HLRWEIUS03

Ethernet - EtherNet/IP		
Protokół	EtherNet/IP	
Typ użycia	Transmisja danych	

Ethernet - TCP/IP		
Protokół	TCP/IP	
Ustawienia fabryczne	adres IP: 192.168.0.79	
	maska podsieci: 255.255.255.0	
	adres IP bramki: 192.168.0.100	
Typ użycia	nastawa parametru; Transmisja danych	

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Próba udarowa
		50 g (11 ms) / pojedynczy szok
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[lata]	130

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	640,5
Wymiary	[mm]	113 x 118,5 x 50
Materiał		PBT / PC; stal kwasoodporna; aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Zasilanie	1 x LED, kolor zielony
	Linijka LED	4 x LED, kolor żółty siła sygnału Znacznik ID
	status	2 x LED, zielony/czerwony złącze sieciowe
	status	2 x LED, zielony / żółty Ethernet

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - Ethernet

Konektor: 2 x M12; kodowanie: D



ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	




Kompaktowe urządzenie RFID z interfejsem sieci
obiektowej

DTRHF HLRWEIUS03

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



PWR

1	L+
2	cyfrowe wejście / wyjście 2
3	L-
4	cyfrowe wejście / wyjście 1
5	nieużywany