


Jednostka przetwarzająca RFID LF / HF

DTELF/HFABRWITUS00




Aplikacja		
Aplikacja		do 4 głowic odczytująco/zapisujących typu ANT41x/ANT51x
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 3000
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 4
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		4
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		Ethernet
Ethernet - Internet of Things		
Standard transmisji danych		10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokół		MQTT JSON
Typ użycia		Transmisja danych; nastawa parametru
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...85
Ochrona		IP 67

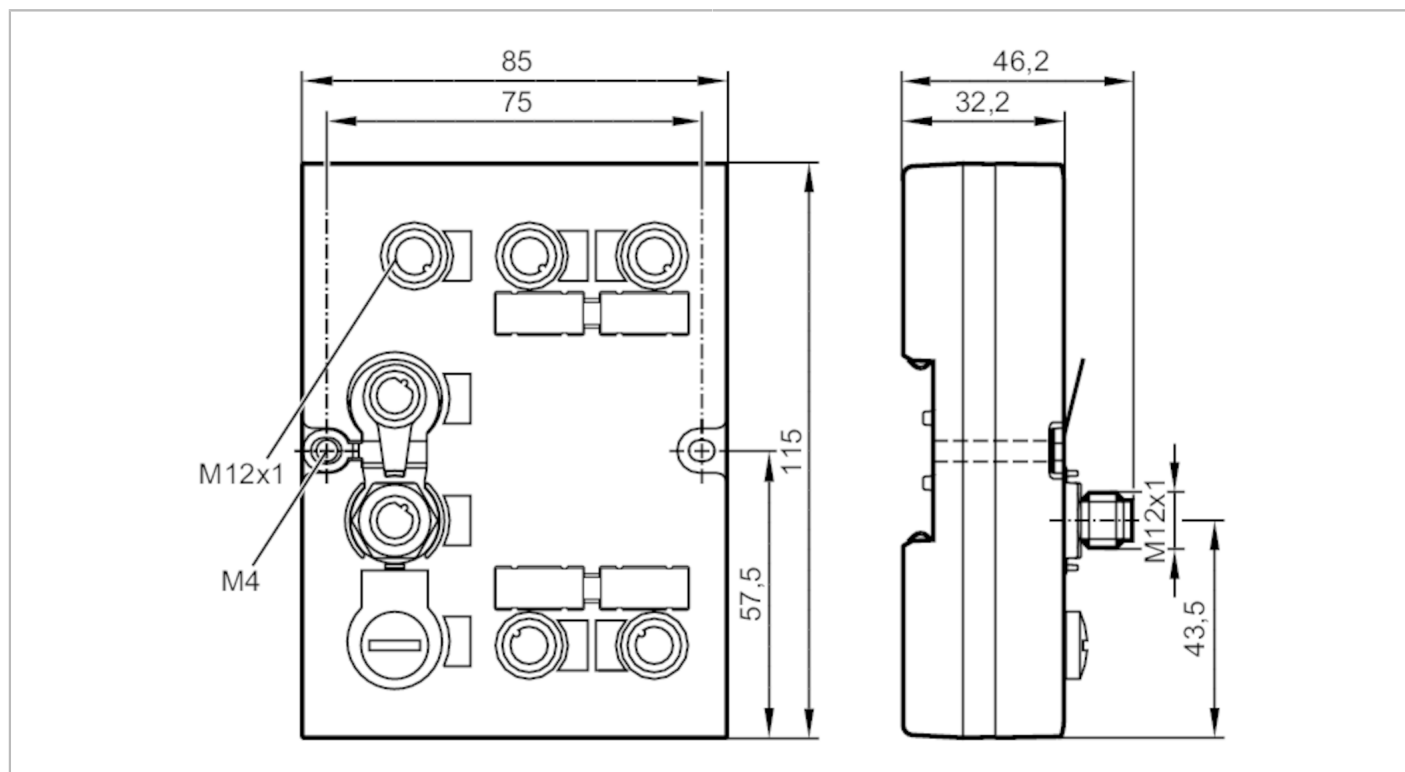

Jednostka przetwarzająca RFID LF / HF

DTELF/HFABRWITUS00

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Odporność na wibracje	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
Dane mechaniczne		
Waga [g]	395,9	
Wymiary [mm]	115 x 46,2 x 85	
Materiał	Górna część: PA Grivory GV5H kolor pomarańczowy; Górna część: TPE; część dolna: GD-ALSi12	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Zasilanie	1 x LED, kolor zielony
		1 x LED, kolor żółty
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, czerwony / zielony
	Ethernet	1 x LED, kolor zielony
		1 x LED, kolor żółty
	Wejścia / wyjścia	1 x LED, kolor zielony
		1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Osłona: M12, E73004	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Ethernet		
Konektor: 2 x M12; kodowanie: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe		
Konektor: 4 x M12; kodowanie: A		
		



Jednostka przetwarzająca RFID LF / HF

DTELF/HFABRWITUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.