




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DX2042

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

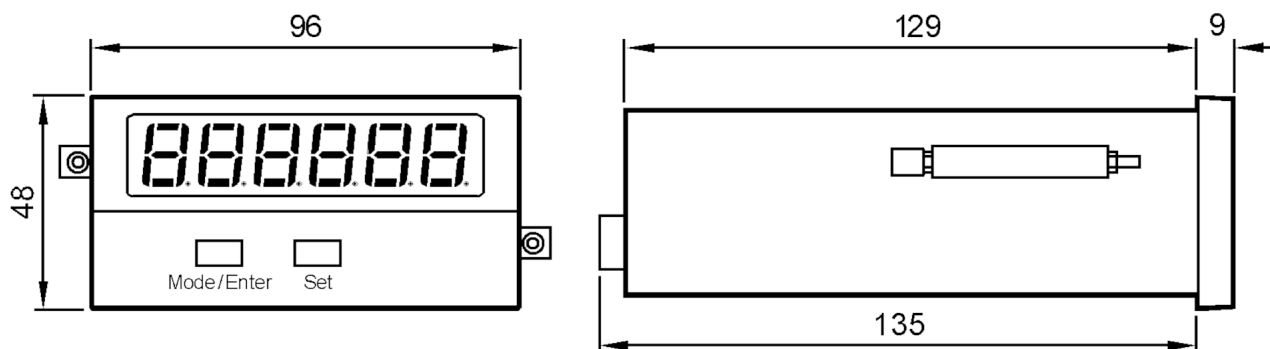

Aplikacja

Aplikacja

wyświetlanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	33...58
Napięcie zasilania	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Pobór prądu	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wejść analogowych: 2

Wejścia

Liczba wejść analogowych

2

Wyjścia

Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...45
-----------------------	------	--------



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Temperatura składowania [°C]	-25...70
Ochrona	IP 65; (od czoła)
Stopień ochrony zacisków	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Dane mechaniczne

Waga [g]	552,8
Materiał	Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor pomarańczowy 6-cyfrowy 15 mm
-------------	--

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe, DC: 10 x ...1,5 mm²zaciski śrubowe, AC: 4 x ...2,5 mm²

Podłączenie

