



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



wycięcie panelu 91 x 43 mm



Cechy produktu

Wymiary [mm] 48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 18...30 DC

Pobór prądu [mA] 100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4; Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Liczba wejść binarnych 2

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych 4

Liczba wyjść analogowych 1

Analogowe wyjście prądowe [mA] 0...20

Maks. obciążenie [Ω] 270

Analogowe wyjście napięciowe [V] -10...10

Dokładność wyjścia analogowego [%] 0,1

Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak

Rozdzielczość wyjścia analogowego 16 bit

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...60

Temperatura składowania [°C] -25...70

Ochrona IP 65

Stopień ochrony zacisków IP 20



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
obrotów, prędkości i czasu


DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	302,5
Typ montażu		wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Materiał		Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy

Połączenie elektryczne	
zaciski śrubowe:	
Podłączenie	

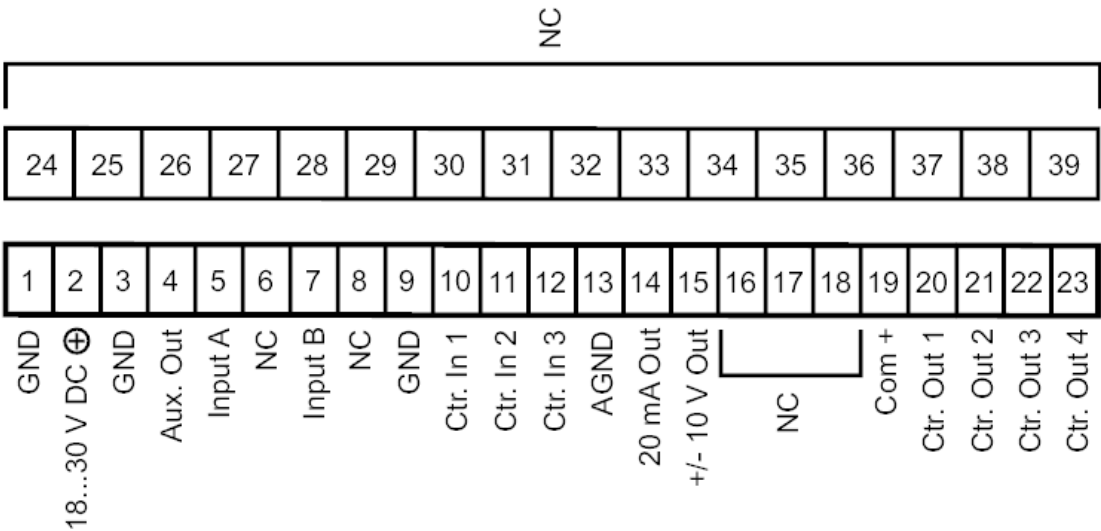

NC: nieużywany