


E1002A



Gniazdo do zarobienia

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

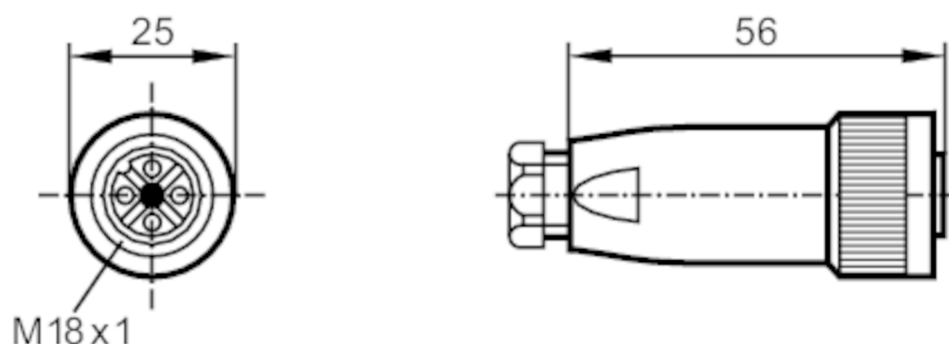

Aplikacja

Aplikacja	podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych
-----------	--

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 65

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie	BVS 05 ATEX E106
Oznaczenie ATEX	II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Dane mechaniczne

Waga	[g]	35,7
Wymiary	[mm]	25 x 25 x 56
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		PA

Uwagi

Uwagi	zgodnie z tabelą "Całkowita moc obwodów prądowych" w odpowiednich instrukcjach obsługi (część dotycząca bezpieczeństwa ATEX) Do gniazd może zostać podłączonych kilka obwodów iskrobezpiecznych. Suma napięć z jednego lub większej ilości obwodów iskrobezpiecznych nie może przekroczyć następującej wartości: $U_{\text{całkowite max}} = 60 \text{ V}$ (wartość szczytowa)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

E1002A



Gniazdo do zarobienia

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M18, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA



Podłączenie

