


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-E1/1,5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20492

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

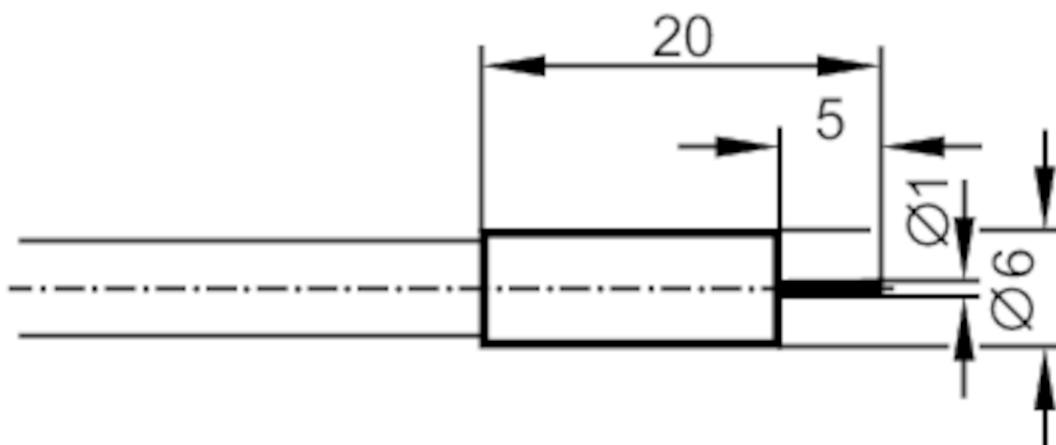

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

45

OUF

Zasięg

[mm]

45

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

1

Długość głowicy [mm]

5

Długość [mm]

1500

E20547



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-E1/1,5M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.