


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-N-V-M8

Artykuł niedostępny

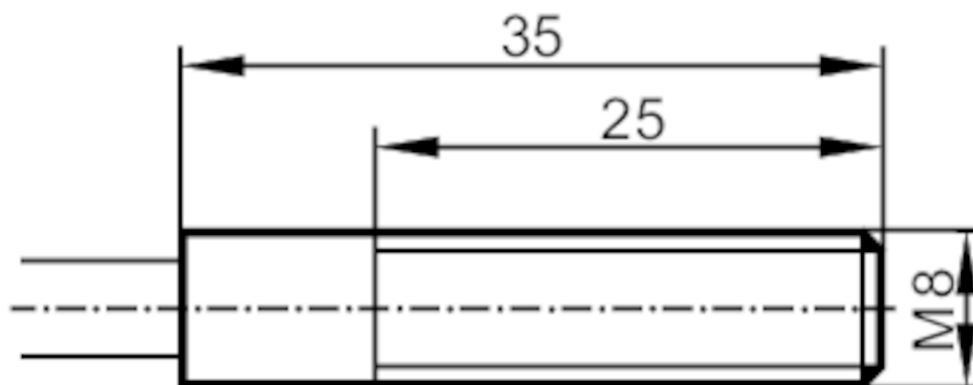

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

70

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

113,6

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M8

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Układu światłowodu



Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

Vitalon

E20575



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-N-V-M8

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętka heksagonalna: 2 x M8

podkładki zębate: 2

Nakrętka radełkowana: 1 x M30

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.