


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasięg działania [mm]	20
OBF	
Zasięg działania [mm]	25
OCF (High Power)	
Zasięg działania [mm]	200
OO50	
Zasięg działania [mm]	60
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...70
Dane mechaniczne	
Waga [g]	33
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4

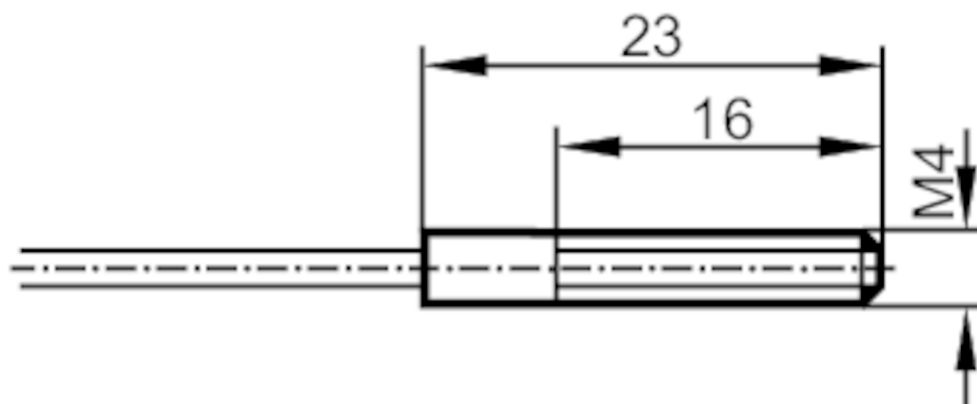

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	10
Układu światłowodu		⊙
Wymiary rdzenia	[mm]	2 x 0,5
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Nakrętka heksagonalna: 2 x M4 podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)		Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.