


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

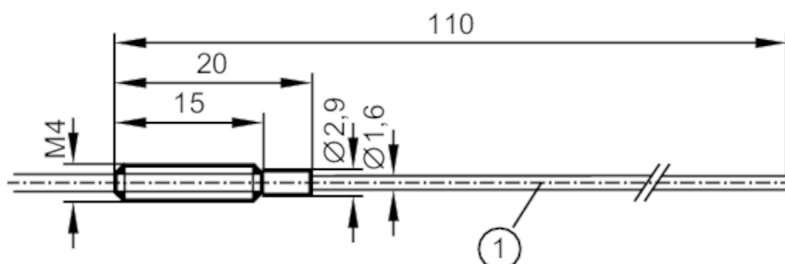

1 zginany

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

15

OBF

Zasięg działania

[mm]

25

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

220

OO50

Zasięg działania

[mm]

60

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

34,5

Wersja głowicy czujnikowej

zginany

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

16

Układu światłowodu



Wymiary rdzenia

[mm]

2 x 0,5

Materiał

kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem

Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4301 / 304)

Materiał pancerza

PE

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętka heksagonalna: 2 x M4

podkładki zębate: 2

Nakrętka radełkowana: 1 x M11

E20748



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.