


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

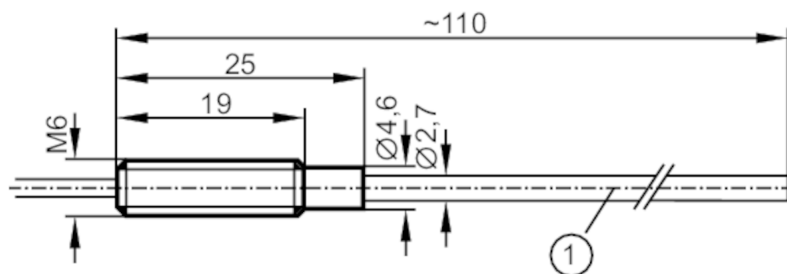

1 zginany

Aplikacja		
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny	
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym	
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Zasięg działania	[mm]	70
OBF		
Zasięg działania	[mm]	100
OCF (High Power)		
Zasięg działania	[mm]	560
OO50		
Zasięg działania	[mm]	300
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	49,5
Wersja głowicy czujnikowej	zginany	
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	27
Układu światłowodu		
Wymiary rdzenia	[mm]	2 x 1
Materiał	kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem	
Materiał światłowodu	PMMA	
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4301 / 304)	
Materiał pancerza	PE	
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 2	
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów: E20600	

E20749



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.