


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

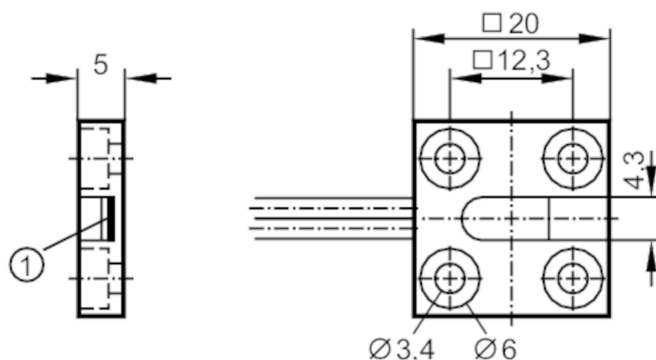

1 powierzchnia aktywna

Aplikacja

Wykonanie	do zmiany przekroju poprzecznego
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OO50
OB50	
Zasięg działania [mm]	60
OBF	
Zasięg działania [mm]	75
OO50	
Zasięg działania [mm]	200

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...70
----------------------------	----------

Dane mechaniczne

Waga [g]	50,2
Wysokość głowicy [mm]	5
Szerokość głowicy [mm]	20
Długość głowicy [mm]	20
Wymiary sondy [mm]	5 x 20 x 20
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	9
Układu światłowodu	II
Wymiary rdzenia [mm]	2 x 16 x 0,25
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

E20758



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.