




Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

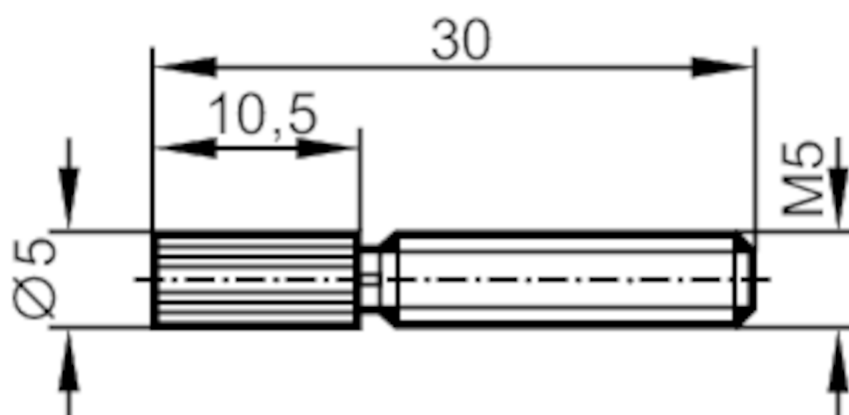

Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Aplikacja		Krótki promień wygięcia
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OB50; OBF; OO50
OB50		
Zasięg	[mm]	175
OBF		
Zasięg	[mm]	370
OO50		
Zasięg	[mm]	700
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	8,2
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M5
Długość	[mm]	do zarobienia
Układu światłowodu		●

**Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki**

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M5 podkładki: 4
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.